多溫層抽屜式冰箱

適用機型:RB36S/RB90S

無框櫃體設計

重要事項!

請妥善保存安裝說明書

本文所示型號,可能不適用於所有市場,且可能隨時更動。若需了解當地最新型號與規格,請參閱我們的網站 fisherpaykel.com 或連繫您的菲雪品克經銷商

① 安全警示與注意事項

▲警告!



觸電風險

安裝本設備前,請務必切斷主電源。

未依指示操作,可能導致嚴重人身傷亡。

▲警告!



割傷風險

請注意,面板邊緣較為鋒利。

操作時請小心,以免造成割傷或其他人身傷害。

▲警告!



傾倒風險

設備尚未穩固安裝於櫥櫃前,請勿操作本設備。

本設備所搭配之櫥櫃需牢固於地面。

未依規定安裝可能導致設備傾倒,造成割傷或其他人身傷害。

安全須知一請務必遵守!


- 安裝抽屜式冰箱需具備專業的機械與電氣技能。
- ▋ 請務必將本安裝說明留給使用者。
- 安裝作業須符合當地建築與電力相關法規。
- 安裝完成後,安裝人員必須查閱最終檢查清單。
- ▋ 請移除所有附帶的包裝材料。
- 本產品僅限室內使用。

- 安裝時,必須以可供拆卸的方式進行,以便日後維修考量。請勿使用矽膠或黏膠將本設備密封固定於櫥櫃中,此舉將導致未來維修作業困難。菲雪品克不承擔因產品被密封安裝而產生的拆卸、更換費用,亦不負責因此造成的任何損壞。
- 安裝或拆卸本產品時,應特別小心,以避免損壞電源線。
- 若未正確安裝 ,將導致保固或其他主張無效。
- 若電源線損壞,必須予以更換,相關零件可洽詢當地授權的菲雪品克經銷商。
- 本產品不適用於身體、感官或心智能力較低,或缺乏經驗與知識的人士(包括兒童)使用,除非有監護人員在旁監督或提供使用指導。
- 櫥櫃本體結構必須具備足夠的強度,以支撐產品與食物總重達100公斤。如有需要,應加裝支撐架以支撐內部層板。

安裝前請確認以下事項:

- 可切換電源插座必須設置在冰箱抽屜安裝空間外,以便在安裝後仍可使用。
- 若插座設置於左側,需設置在冰箱抽屜安裝空間1400 mm 範圍內; 若插座設置於右側,需設置在冰箱抽屜安裝空間850 mm範圍內。
- 櫥櫃中,為電源線預留的管線孔需有足夠的尺寸,以容納電源插頭。

② 產品尺寸 安裝示意圖僅供參考

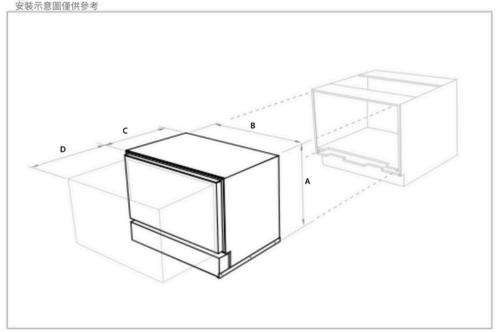


產品尺寸(mm)

B 整體寬度 855 C 整體深度 (不含抽屜面板;含電源線) 557	
c 整體深度 (不含抽屜面板;含電源線) 557	mm
	mm
D 抽屜展開深度 (不含手把) 520	mm

③ 櫥櫃尺寸


空裝示意圖僅供參老

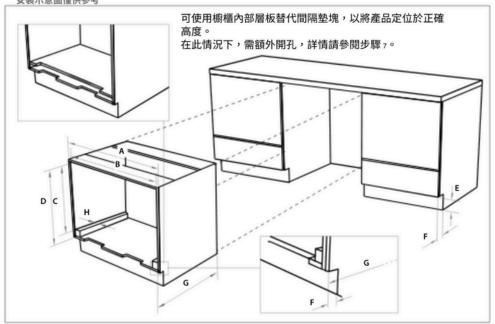


櫥櫃尺寸(mm)


Α	櫥櫃框架總寬度		900	mm
В	櫥櫃框架內層最小寬度		864	mm
C	櫥櫃內部高度(至間隔墊塊)		644	mm
D	WHIEL JUSTED IX	最小 最大	665 764	mm mm
E	踢腳板最小高度		75	mm
F	**踢腳板最小深度		40	mm
G	櫥櫃前緣至牆面最短距離		560	mm
Н	間隔墊塊寬度		50	mm
-若	未使用排風管,櫥櫃內部最小高度可為 644 mm 。			
**F)	f有深度測量皆從櫥櫃框架前緣計算,不包含抽屜面板。			

最小安裝間距(mm)




4) 內附零件

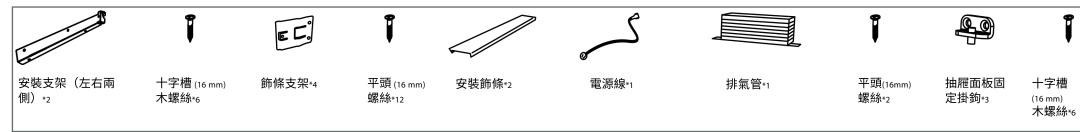

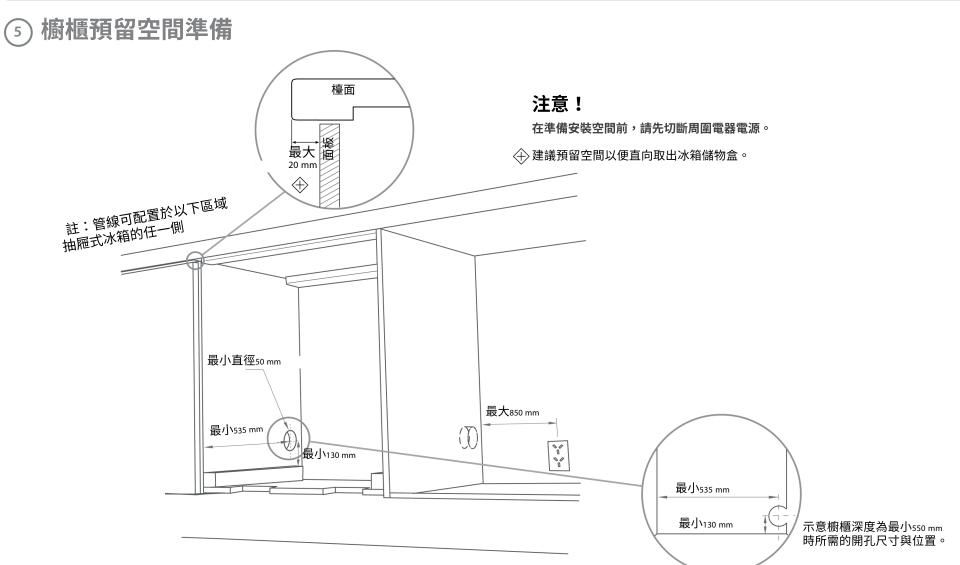

⑥ 整合式面板

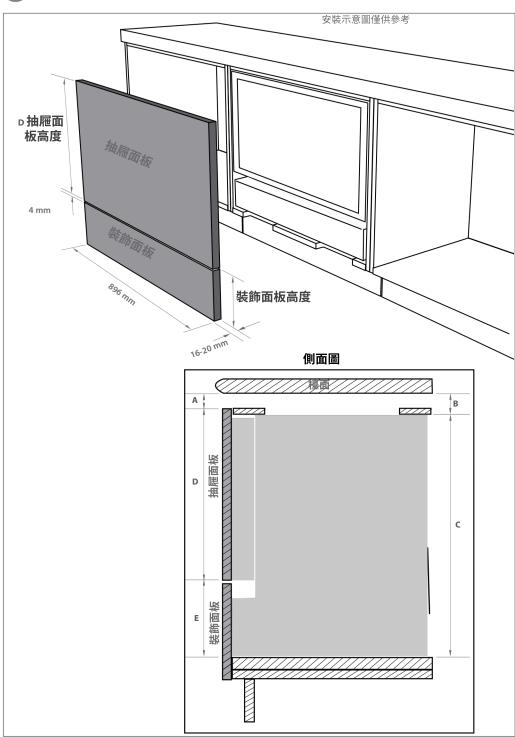

整合式門板材質

- 門板厚度:建議使用18 mm厚度。
- 最大重量:7公斤。
- 防潮要求:門板需有良好密封,以承受高濕環境(攝氏50度 80% 相對濕度)。

抽屜面板高度

■ 為了正確設定您的抽屜面板高度,請提供以下資訊:

規格

- A 抽屜面板頂部與檯面底部之間的間隙
- в 櫥櫃上方內頂(天花)至檯面底部的高度
- c 櫥櫃內部從底部到墊塊上方的高度
- p 抽屜面板高度
- E 抽屜面板底部至墊塊頂部的距離


裝飾面板高度

■ 根據個別櫥櫃需求,決定裝飾面板高度,保持面板之間4 mm的間隙。


菲雪品克預製面板寬度為896 mm,假設面板兩側各留有2 mm的間隙。 面板高度 (D) 為476 mm。

備註:(B) 至少16 mm,以確保與檯面之間有足夠的間隙。


⑦ 製作框架開口

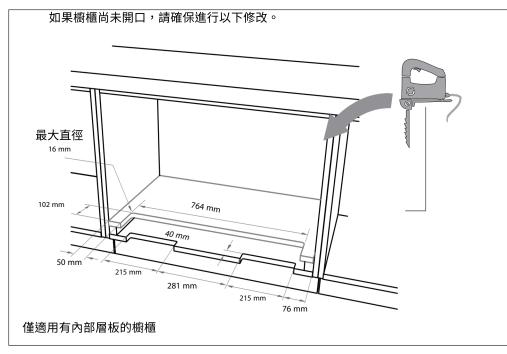


⑨ 安裝排氣通風管

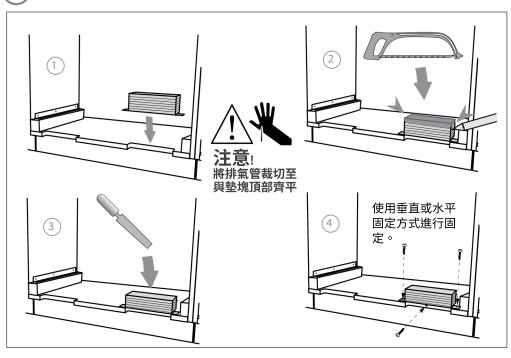

⑧ 定位並固定安裝支架

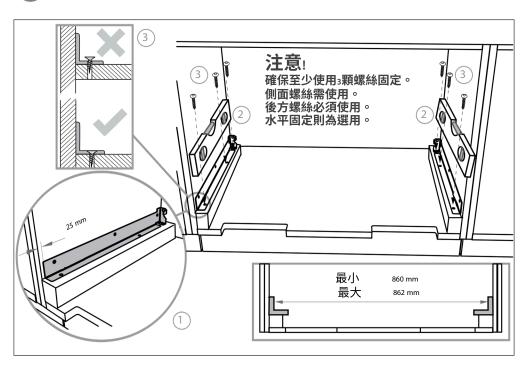


⑩ 連接電源線並剪裁支架

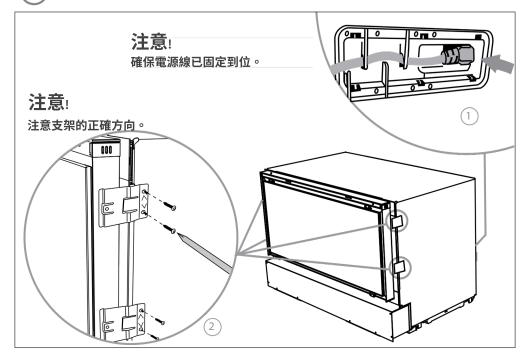


⑴ 將產品移入安裝空間內

注意! 此階段請勿將支架固定在飾條上 注意! 將產品推入時 請小心勿損壞電源線


② 安裝抽屜面板固定掛勾

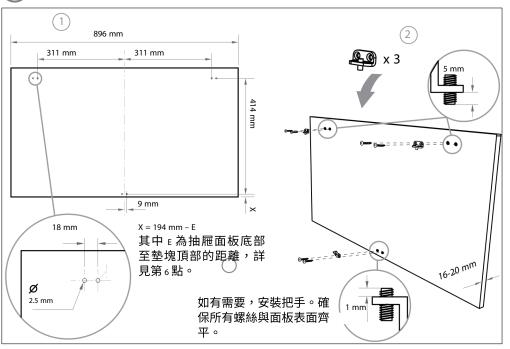


(3) 將抽屜面板安裝到抽屜前方

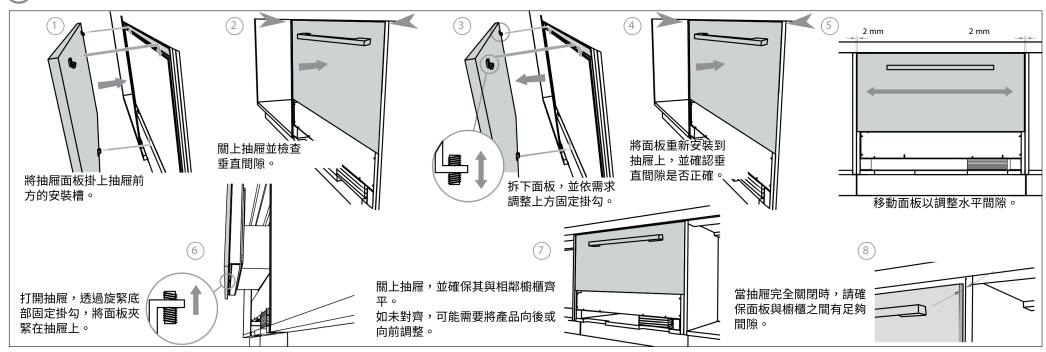


(14) 將產品固定於櫥櫃上

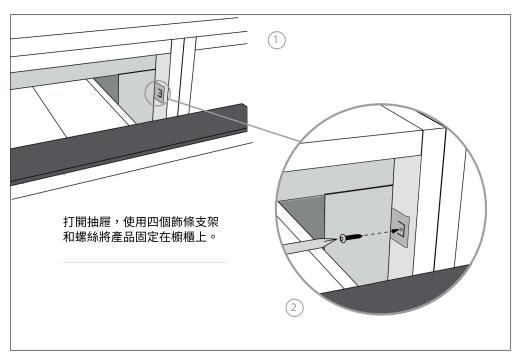


6 安裝裝飾面板

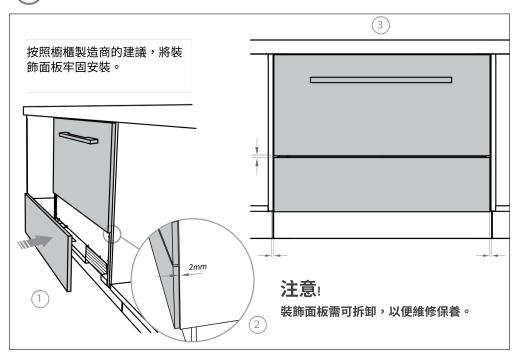

15) 將飾條安裝於櫥櫃側邊

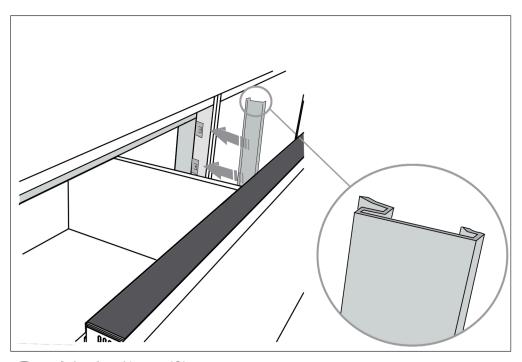

⑰ 確認運作正常

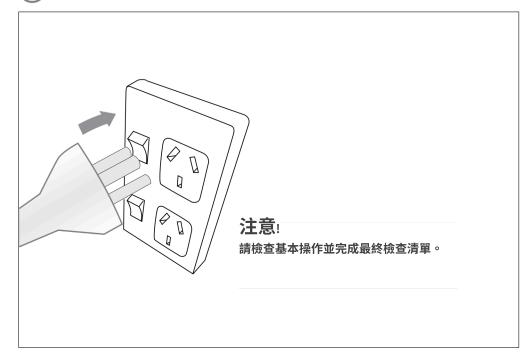

18	最終檢查清單				
✓	由安裝人員填寫完成				
	是否已將所有包裝從電器上移除?				
	電器是否已牢牢固定於櫥櫃?				
	抽屜是否能順暢滑動並正常關閉?				
	排氣管是否已正確安裝?				
	電器是否水平放置?				
	面板是否已牢牢固定?				
	面板是否已正確對齊,以確保操作正常及外觀美觀?				
	所有間隙是否均勻?				
	抽屜與櫥櫃框架之間是否有間隙?				
	電源線是否已插入符合所有相關電氣規範並正確接地的三孔插座?				
	操作:				
	控制面板是否有亮燈?				
	你能聽到壓縮機馬達運轉的聲音嗎?				
	當手放置於踢腳板附近時,是否能感受到電器前方右側下方有氣流通過?				
	您是否已向顧客演示基本操作?				
安裝人	員姓名:				
安裝人員簽名:					
安裝公司名稱:					
安裝日	期:				

請將本說明書留給顧客。