


崁入式單層洗碗機

規劃指南

11系列 | DD60STX6HI1

9系列 | DD60SHI9

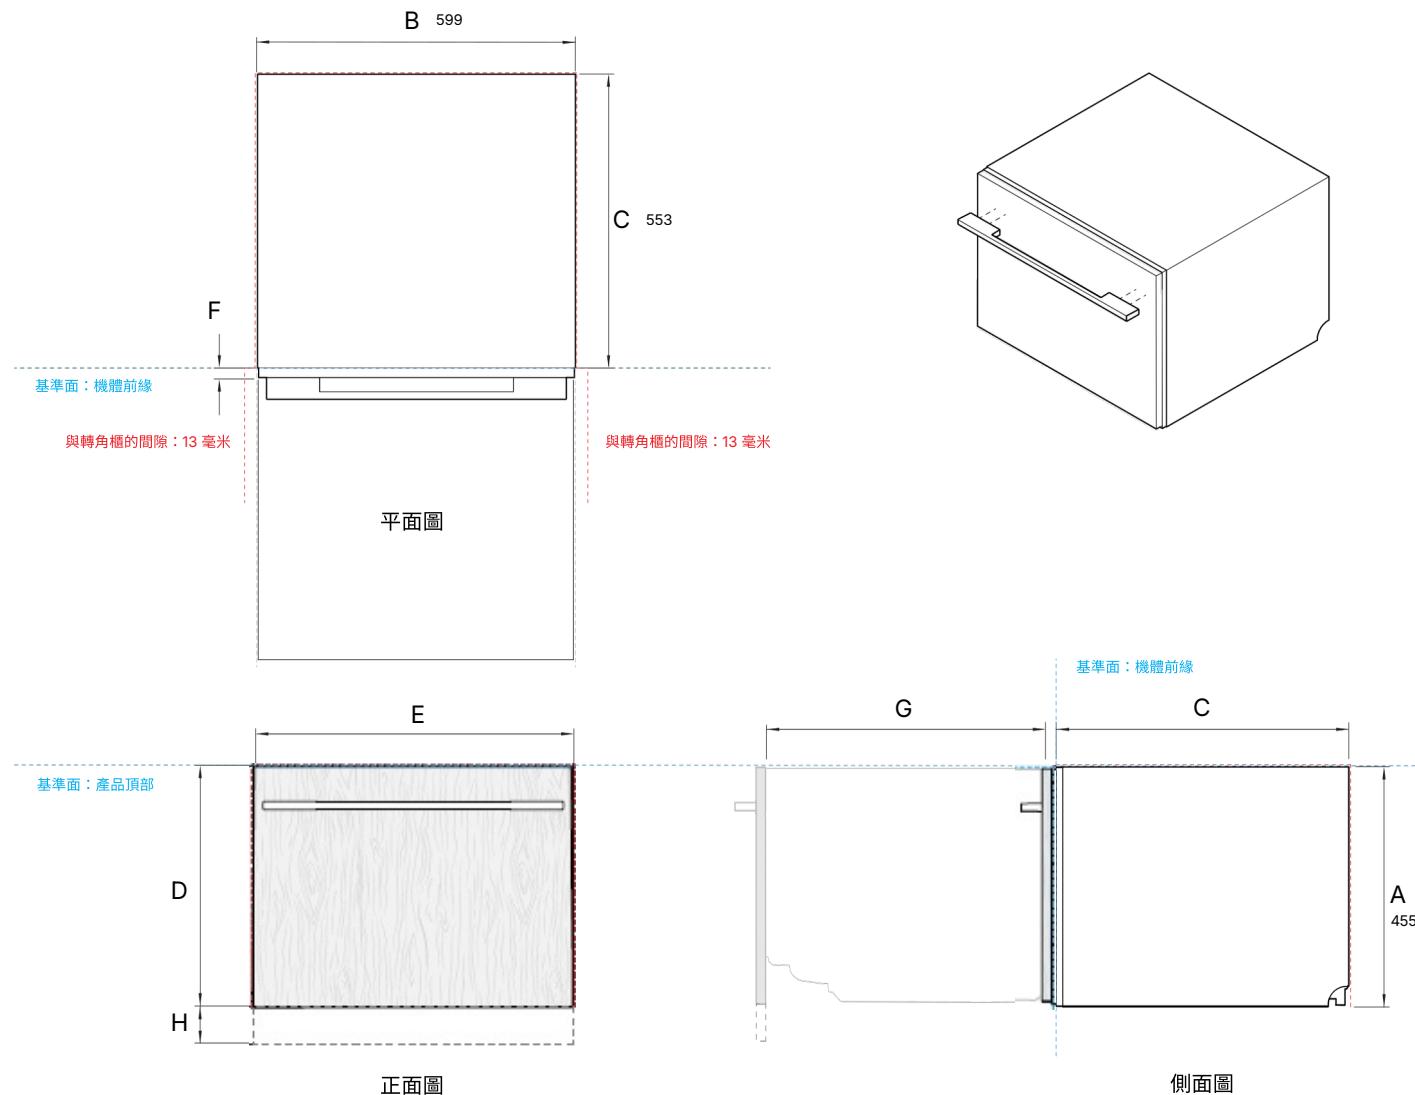

型號: DD60STX6HI1 11系列嵌入式單層加高洗碗機

產品尺寸	毫米
A 機體整體高度	455
B 機體整體寬度	599
C 機體整體深度*	553
D 抽屜面板最小高度	452
E 抽屜面板最小寬度	596
F 抽屜面板厚度	16-20
G 抽屜最大開啟距離	527
H 門片最大下延伸距離	50
最小踢腳板高度***	100
最小踢腳板深度***	60
最小間距	毫米
櫥櫃開孔最小內部高度	457
櫥櫃開孔最小內部寬度	600
櫥櫃開孔最小整體深度 **	578
與轉角櫥櫃的最小間距	13
與相鄰櫥櫃門片的最小間距	2

* 不包含抽屜面板。


** 假設抽屜面板厚度為 18 毫米。

*** 若排風經由踢腳板進行，踢腳板最小高度需為 100 毫米，深度需為 60 毫米。

----- 櫥櫃／產品基準線
----- 櫥櫃間距

重要說明：

本指南中所示之尺寸可能存在 ±2 毫米的誤差。
請務必詳閱安裝手冊，以取得產品安裝的完整與詳細資訊。

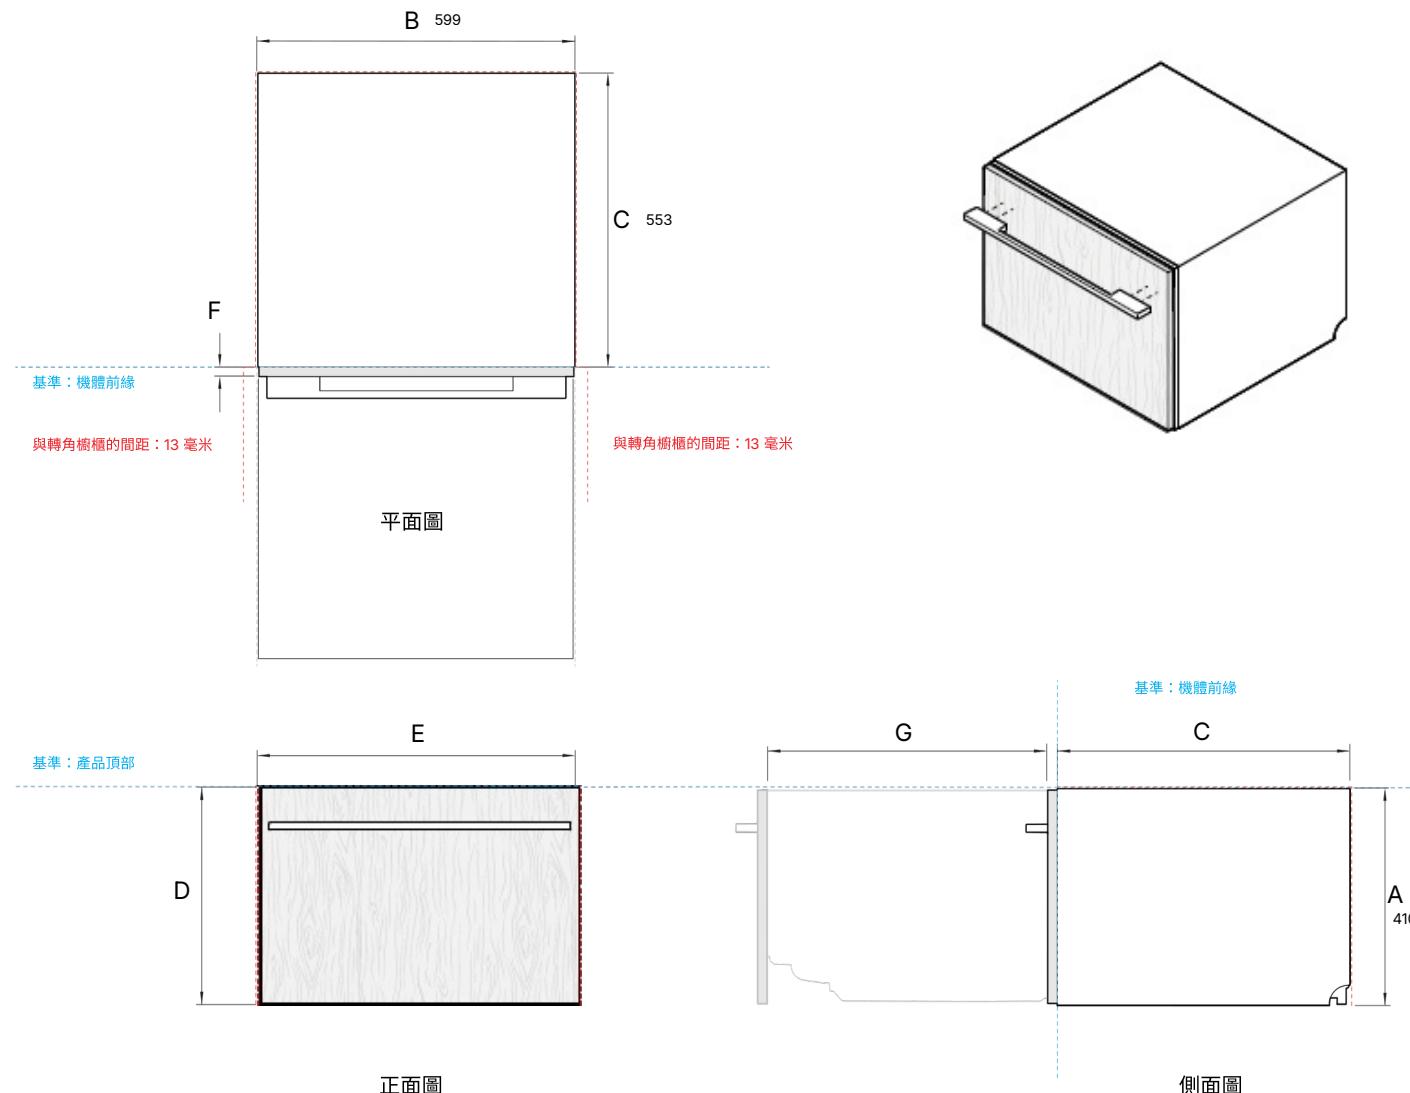

型號:

DD60SHI9

9系列嵌入式單層洗碗機

產品尺寸

	毫米
A 產品整體高度	410
B 機體整體寬度	599
C 機體整體深度 *	553
D 抽屜面板高度	408
E 抽屜面板寬度	595
F 抽屜面板深度	18
G 抽屜最大開啟高度	527
踢腳板最小高度 **	100
踢腳板最小深度 **	60

	毫米
櫥櫃開孔最小內部高度	412
櫥櫃開孔最小內部寬度	600
櫥櫃開孔最小整體深度	571
與轉角櫥櫃的最小間距	13
與相鄰櫥櫃門片的最小間距	2

* 不包含抽屜面板。

** 若排風經由踢腳板進行，踢腳板最小高度需為 100 毫米，深度需為 60 毫米。

----- 櫥櫃／產品基準線

----- 櫃間距離

重要說明：

本指南中所示尺寸可能存在 ± 2 毫米的誤差。
請務必詳閱 安裝手冊，以取得產品完整且詳細的安裝資訊。

規劃注意事項 | 櫥櫃開孔規格

櫥櫃開孔規格


櫥櫃開孔高度會依您的櫥櫃設計而有所不同。

櫥櫃開孔尺寸	毫米
A 櫥櫃開孔最小高度	
DD60STX6HI1	457
DD60SH9	412
B 櫥櫃開孔寬度	600
C 櫥櫃開孔最小深度 *	578
D 踏腳板最小高度 **	100
E 踏腳板最小深度 **	60

* 假設門板厚度為 18 毫米。

若指定最小櫥櫃深度及寬度，請確保開孔內沒有任何阻礙物。



** 若排氣經由踏腳板進行，踏腳板最小高度需為 100 毫米，深度需為 60 毫米。

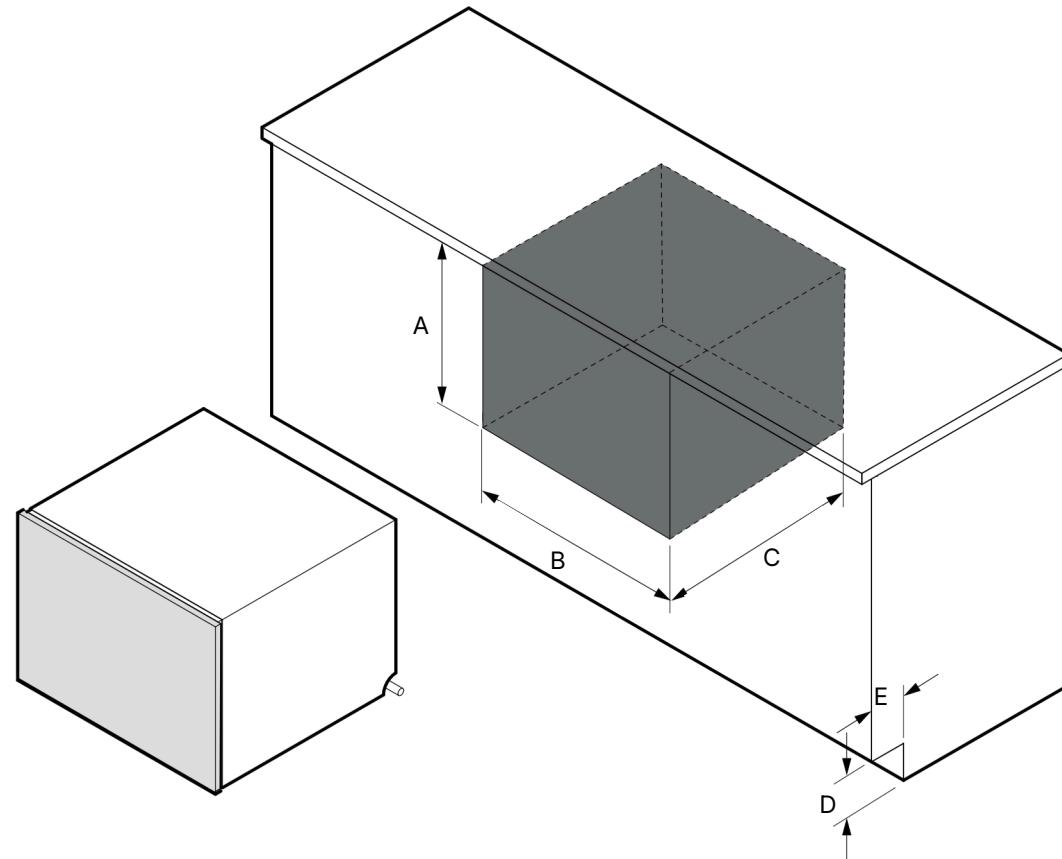

客製面板規格

若洗碗機安裝於檯面正下方，請確保檯面下方沒有任何阻礙物。

尺寸	毫米
A 面板最小寬度	596
B 面板最小高度 DD60STX6HI1	452
DD60SHI9	408
C 抽屜間最小間距	2
下方面板最大延伸量	50

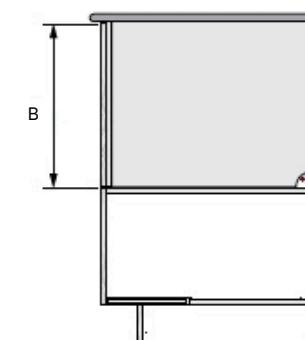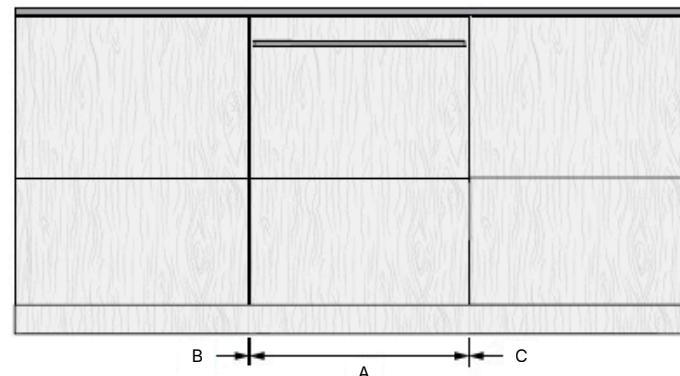





客製化面板延伸

客製面板可能需要延伸，以覆蓋櫥櫃側板或框架，或用於設計凹入式把手。

請確保洗碗機抽屜在關閉時，能完全貼合機體的密封條。

洗碗機抽屜關閉時必須正確密封，以防止濕氣外漏及凝結水，
避免損壞客製面板。

若客製面板與櫥櫃任何部分接觸，密封效果可能會受影響，導致濕氣逸出，
進而損壞面板或櫥櫃。

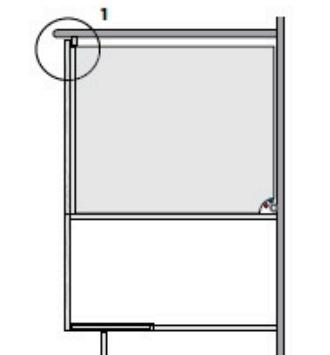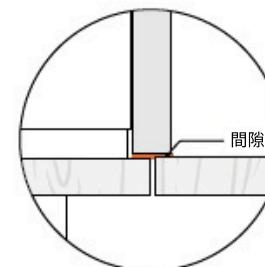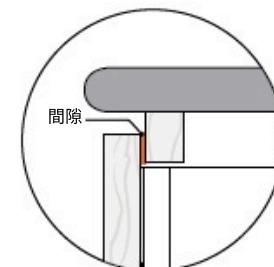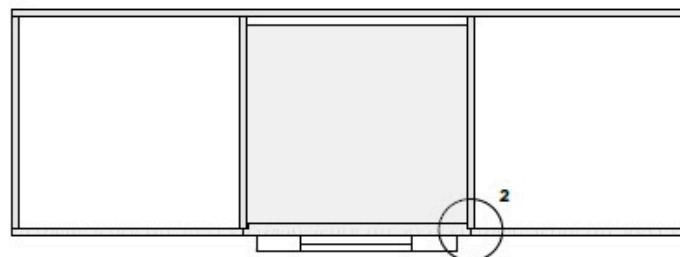

規劃注意事項 | 並排安裝

並排安裝


機體需以螺絲固定於櫥櫃側板，且兩台洗碗機之間需設置分隔板。

可能需使用較短的螺絲。


尺寸	毫米
A 櫥櫃開孔寬度	600
B 訂製面板最小寬度*	596
C 預製面板寬度	595

* 面板寬度取決於您的櫥櫃款式，可能為覆蓋型、框架型或標準型。


請確保訂製面板與背後櫥櫃之間留有小間隙，以確保密封效果良好。

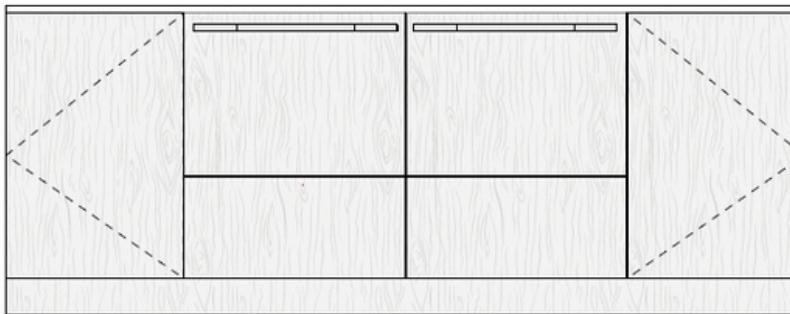


正面圖 – 並排安裝

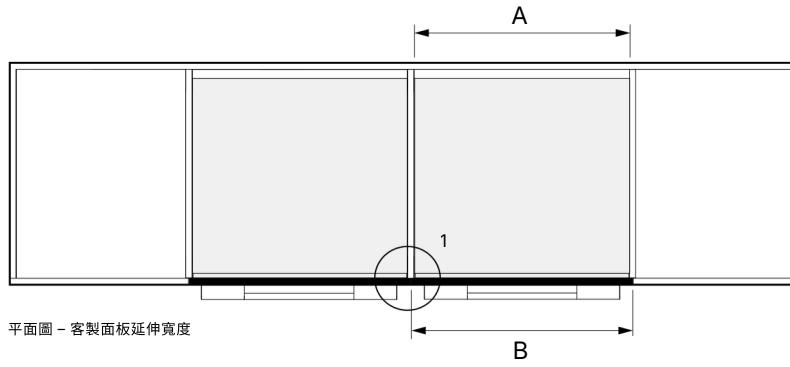


平面圖 – 客製面板延伸寬度

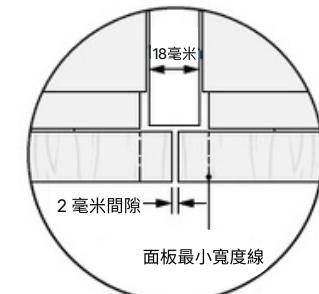

細部圖 1
面板延伸至櫥櫃分隔板中心

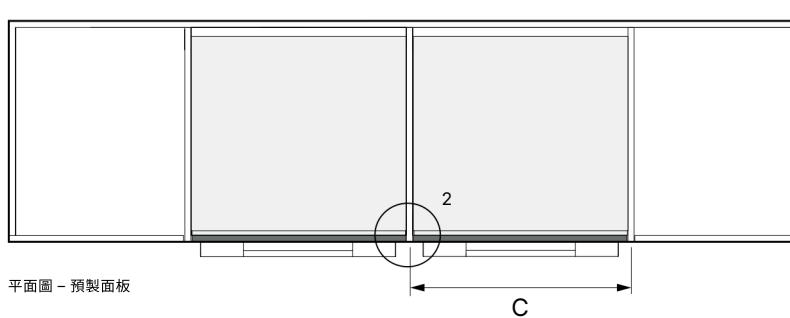

平面圖 – 預製面板

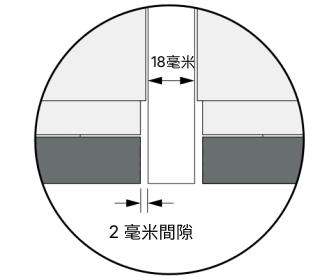


細部圖 2
並排配置

客製面板規格

面板寬度會依照您的櫥櫃規格而有所不同。

客製抽屜面板與踢腳板應由櫥櫃製作師傅製作並安裝。

面板尺寸	毫米
A 最小面板寬度	596
B 最小面板高度	452
C 底部面板最大延伸量	50
覆蓋輔助開啟裝置所需的最小面板延伸量	57
包含把手在內之抽屜面板最大重量	9公斤

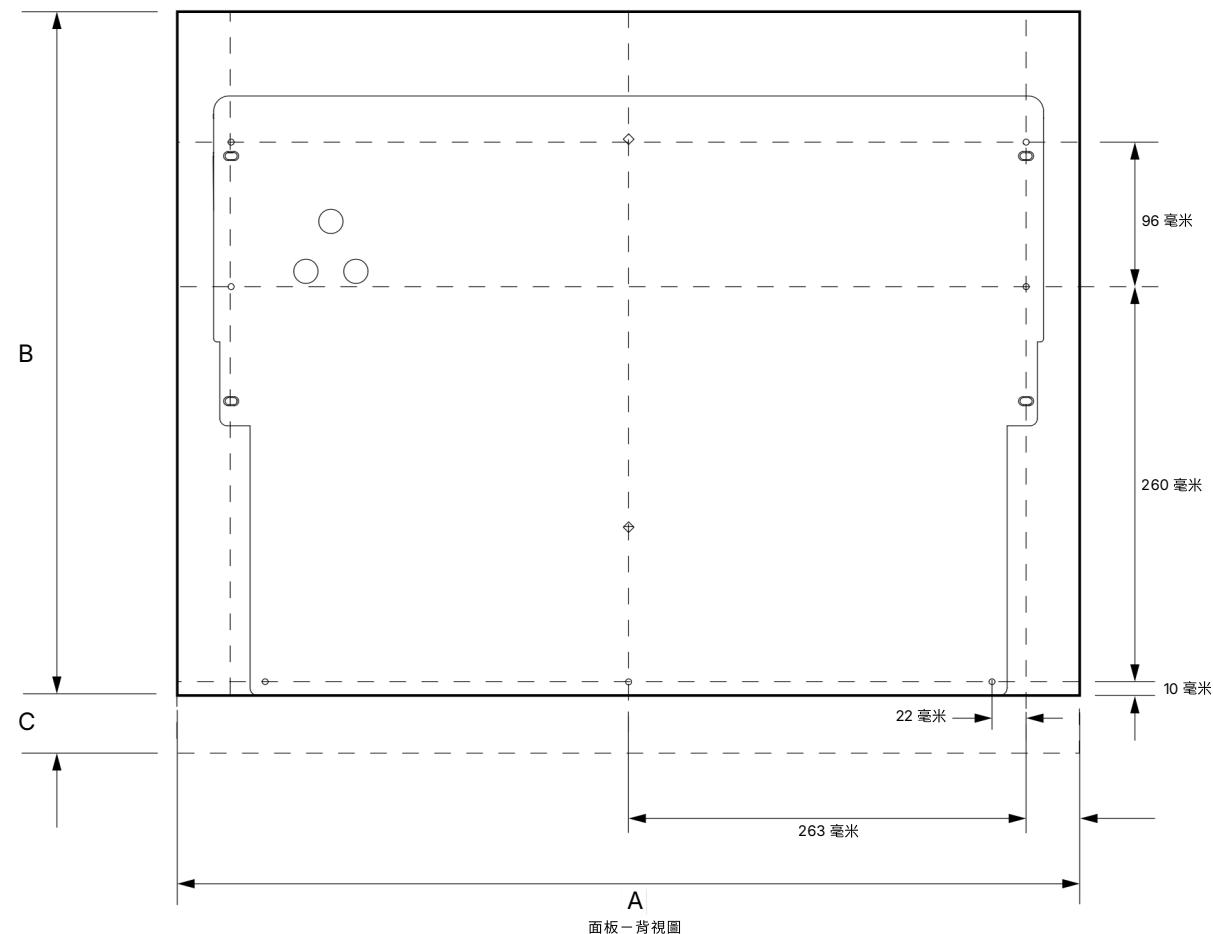


客製面板規格

面板寬度會依照您的櫥櫃規格而有所不同。

客製抽屜面板與踢腳板應由櫥櫃製作師傅製作並安裝。


面板尺寸	毫米
A 最小面板寬度	596
B 最小面板高度	408
C 底部面板最大延伸量	50
覆蓋輔助開啟裝置所需的最小面板延伸量	57
包含把手在內之抽屜面板最大重量	9公斤

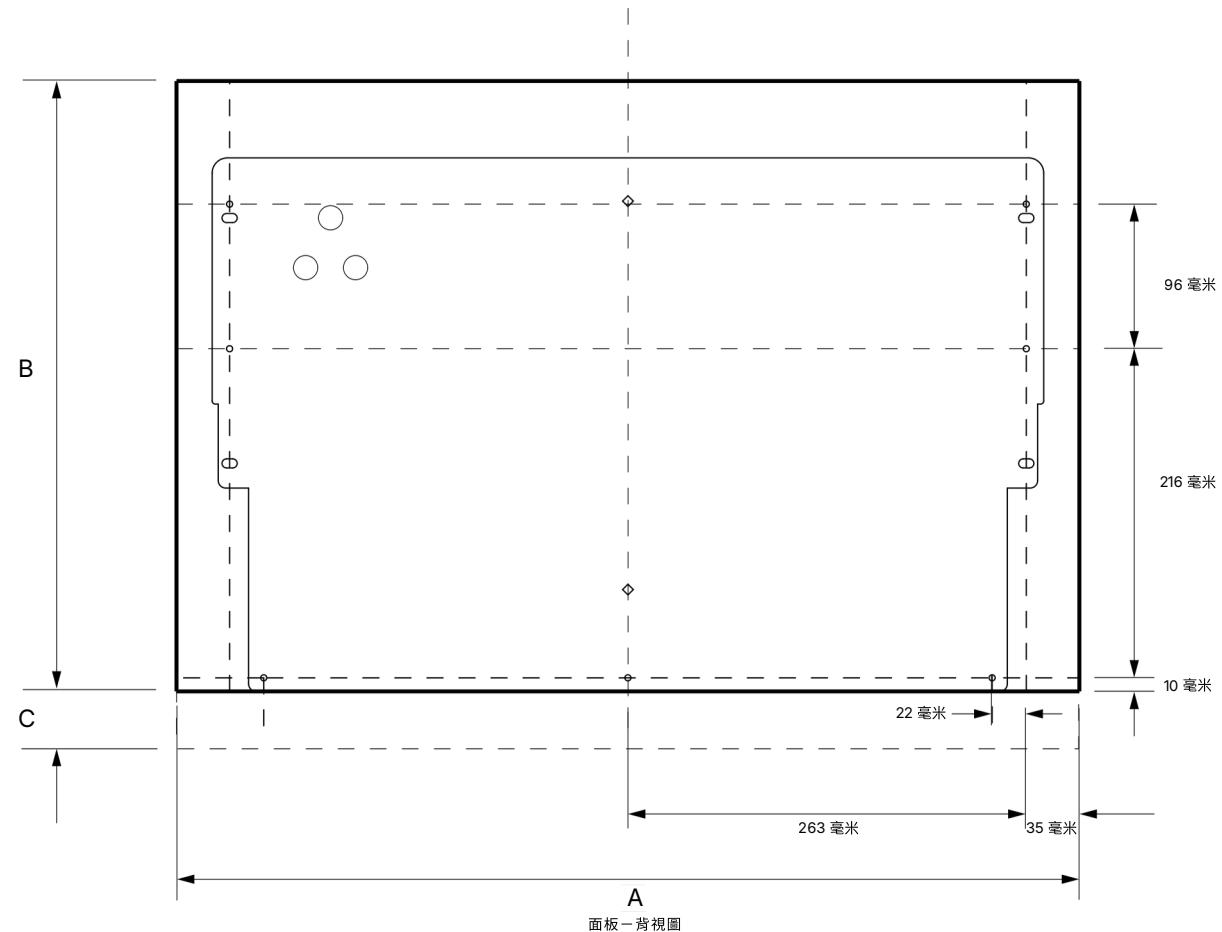


排氣軟管

排氣軟管可以在踢腳板空間盤繞，但請確保沒有過於銳角的彎曲或扭折。


維修孔的最小直徑為 57 毫米。
靠近洗碗機的維修孔距離洗碗機前端（不含面板）必須為 538 毫米，
以避免排氣軟管受壓或損壞。

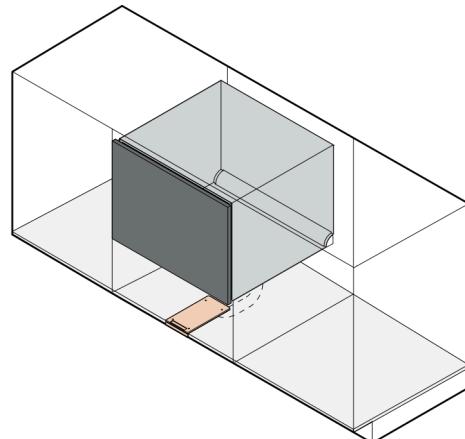


立體圖
洗碗機下方通風

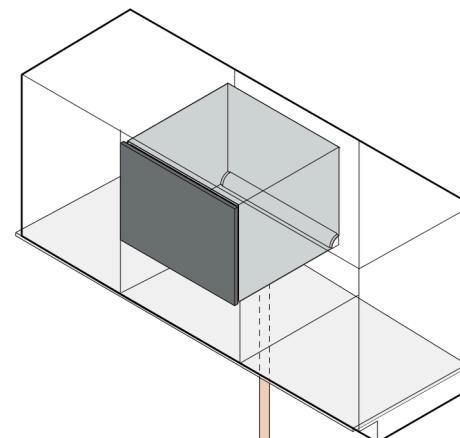

立體圖
地板下通風

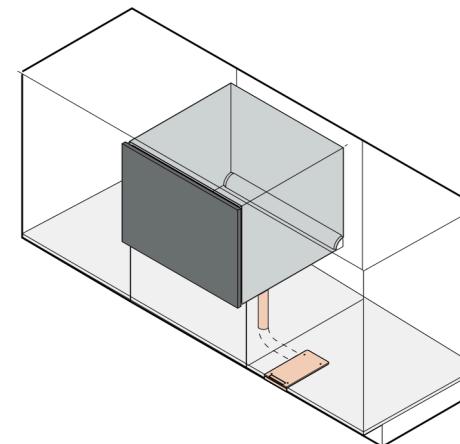

立體圖
通風至相鄰櫥櫃

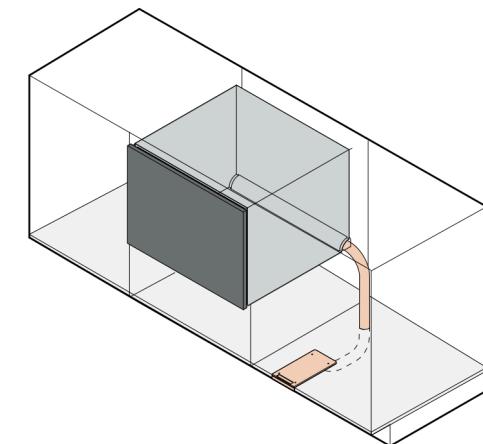

立體圖
通風至相鄰櫥櫃

洗碗機下方通風

將排氣軟管引至洗碗機櫃體下方。
排氣管可安裝於抽屜下方，但抽屜背後須保留 60 毫米的間隙。

地板下通風

排氣軟管可沿洗碗機櫃體下方鋪設，
並穿過地板引至開放且通風良好的區域。
此情況下，不需安裝排氣管。

通風至相鄰櫥櫃

將排氣軟管從洗碗機下方引至踢腳板空間。
軟管可沿踢腳板空間鋪設，
並引至左側或右側相鄰的踢腳板位置。



通風至相鄰櫥櫃

將排氣軟管從側壁引出，並進入踢腳板空間。
為避免排氣軟管受壓，
請將進水管、排水管及電源安置於獨立的櫥櫃空間。

規劃注意事項 | 風管配置

風管安裝於層板邊緣



尺寸	毫米
A 風管開孔寬度	100
B 風管開孔長度	220
C 踏腳板最小高度	100
D 踏腳板最小深度	60

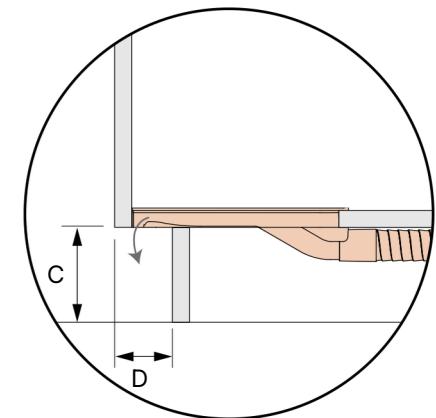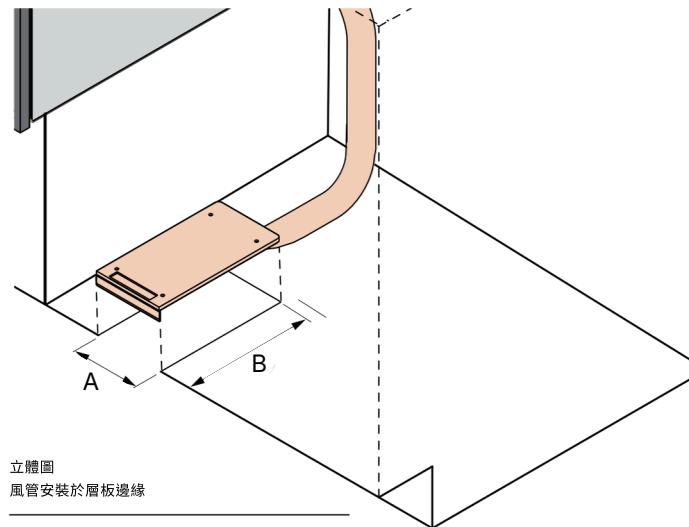

剖面圖
風管安裝於層板邊緣




風管安裝於層板內

尺寸	毫米
A 風管開孔寬度	100
B 風管開孔長度	220
C 踏腳板最小高度	100
D 踏腳板最小深度	60
E 與框架最佳距離	25

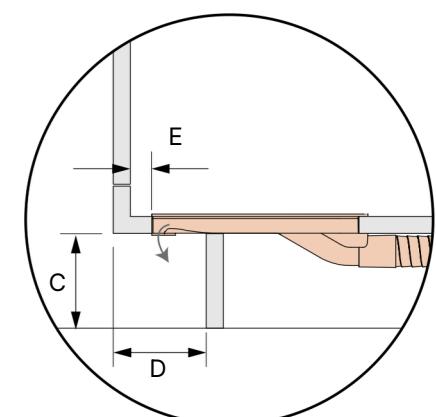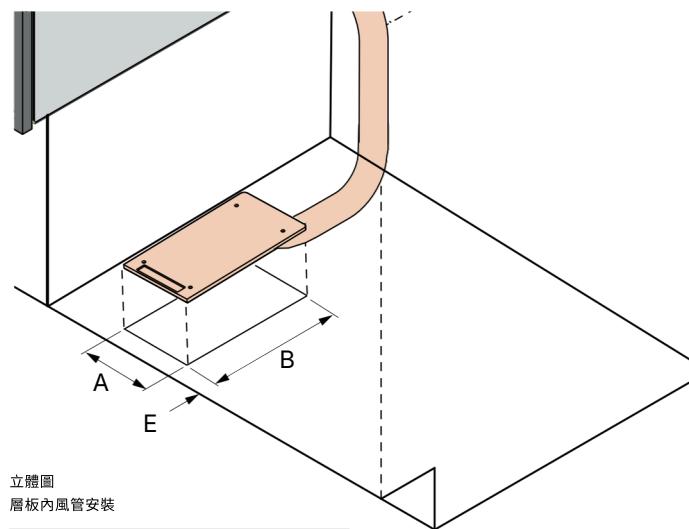

剖面圖
層板內風管安裝

管線配置 | 管線規格

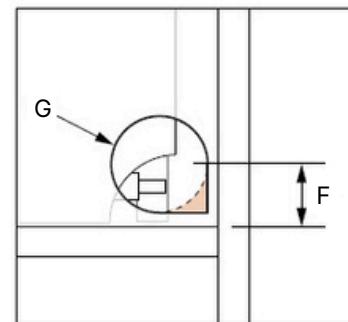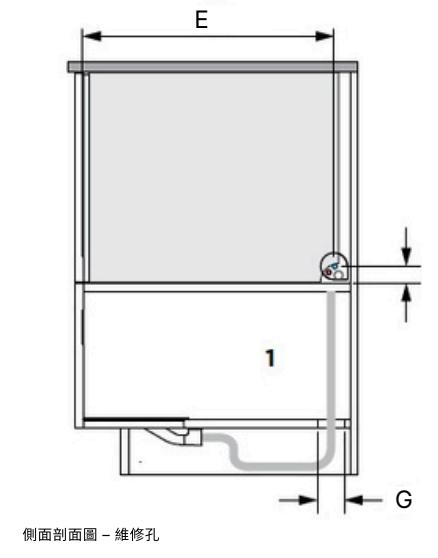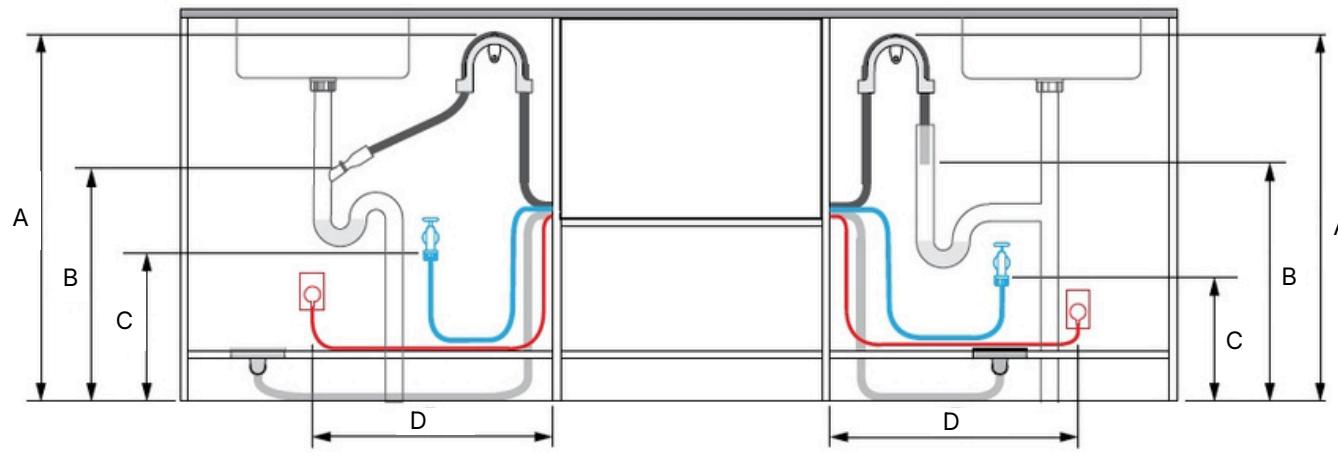


管線規格	毫米
A 地板至軟管支架頂部最小距離	750
B 地板至排水管末端最小距離*	500
C 地板至進水管接頭最小距離	200
D 櫃櫃至電源插座中心最大距離	450

* 以上距離同樣適用於立管及排水三通安裝。

維修孔最小尺寸	毫米
E 產品前端至維修孔中心最小距離*	538
F 底盤頂部至維修孔中心最小距離	38
G 所有維修孔最小直徑	57

* 不含洗碗機面板

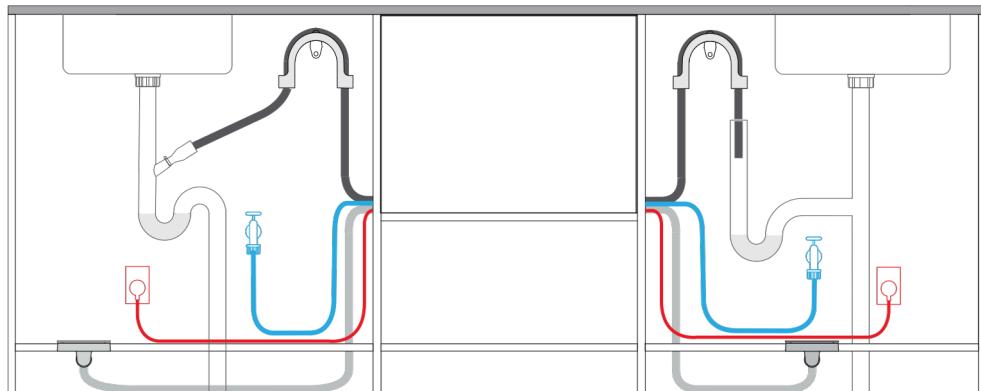

正面剖面圖 - 排氣管經踢腳板

管線可向左或向右引入相鄰櫥櫃。

管線需求

排水管固定架盡量靠近檯面底部安裝。

排水管必須安裝於積水高度之上，並保留空氣間隙，以避免排水問題。


可將排水管縮短以達到所需空氣間隙。

排水管不得插入立管超過 120 毫米。

排水管可連接至立管或排水三通。


若櫃體深度為最小 578 毫米，

請確保櫃體固定架或其他障礙物不要放置在櫃體空間內。

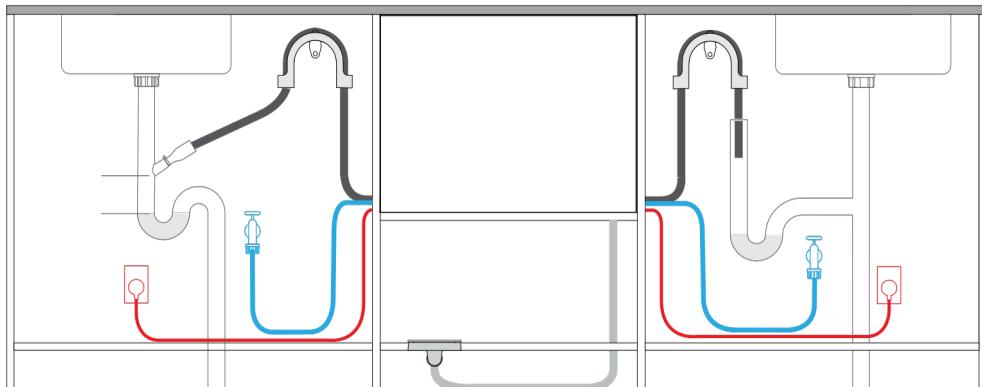


正面剖面圖 - 洗碗機下方排氣管

若排氣管安裝於洗碗機下方，維修孔需足夠大，以便在安裝洗碗機時旋轉排氣管。

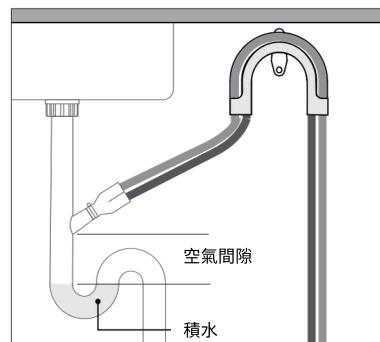

細部圖 - 水龍頭安裝


水龍頭必須安裝於積水水位之上，並保留空氣間隙。

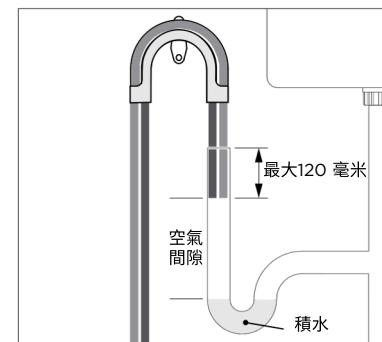

細部圖 - 立管安裝

排水管插入立管不得超過 120 毫米，

排水管末端與積水之間須保留空氣間隙。

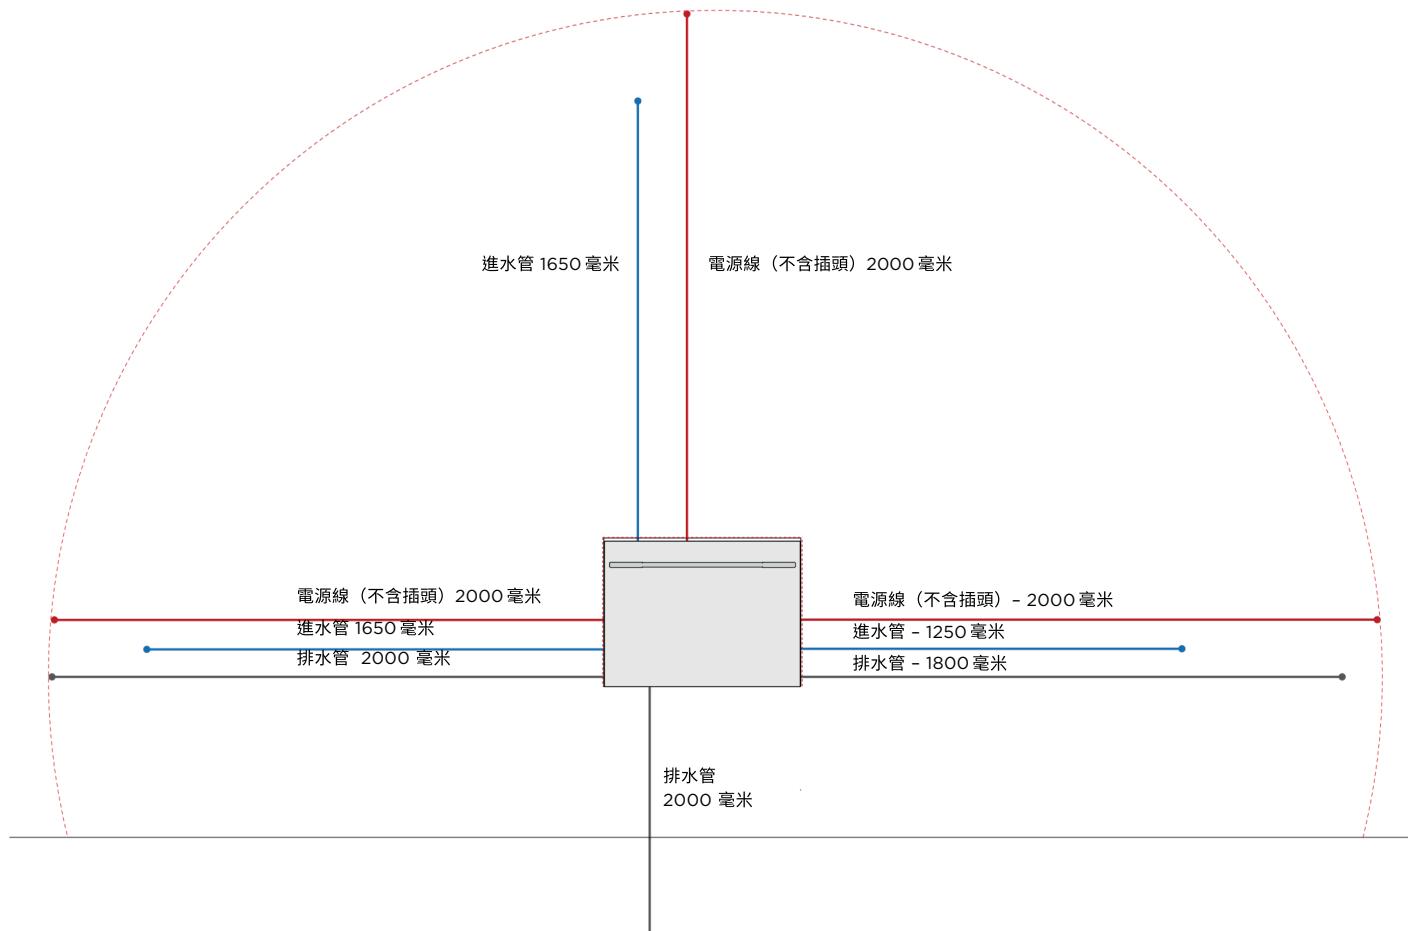

水電規格

DD60STX6H11, DD60SH19

電力

電壓 110V
電流 最小 4.8A

水源

供水 3/4" BSP (GB20)
適用平墊片
水壓
最小 14.5 psi
最大 145 psi

建議溫度

冷水

軟管及電源線長度

毫米
排水管 * 2000
進水管 1650
電源線 2000

----- 櫃體／產品基準面

- - - - - 櫃體淨空尺寸

重要說明：本指南中尺寸可能有 ±2 毫米的誤差。
請參閱安裝手冊以取得完整安裝資訊。

