

## 2.1 公尺嵌入式冰箱

---

# 規劃指南


---

### 11系列

**61CM** | RS6121SRHE | RS6121SLHE | RS6121FRJE | RS6121FLJE

**61CM 酒櫃** | RS6121VL2K | RS6121VR2K

**76CM** | RS7621SRHE | RS7621SLHE | RS7621FRJE | RS7621FLJE

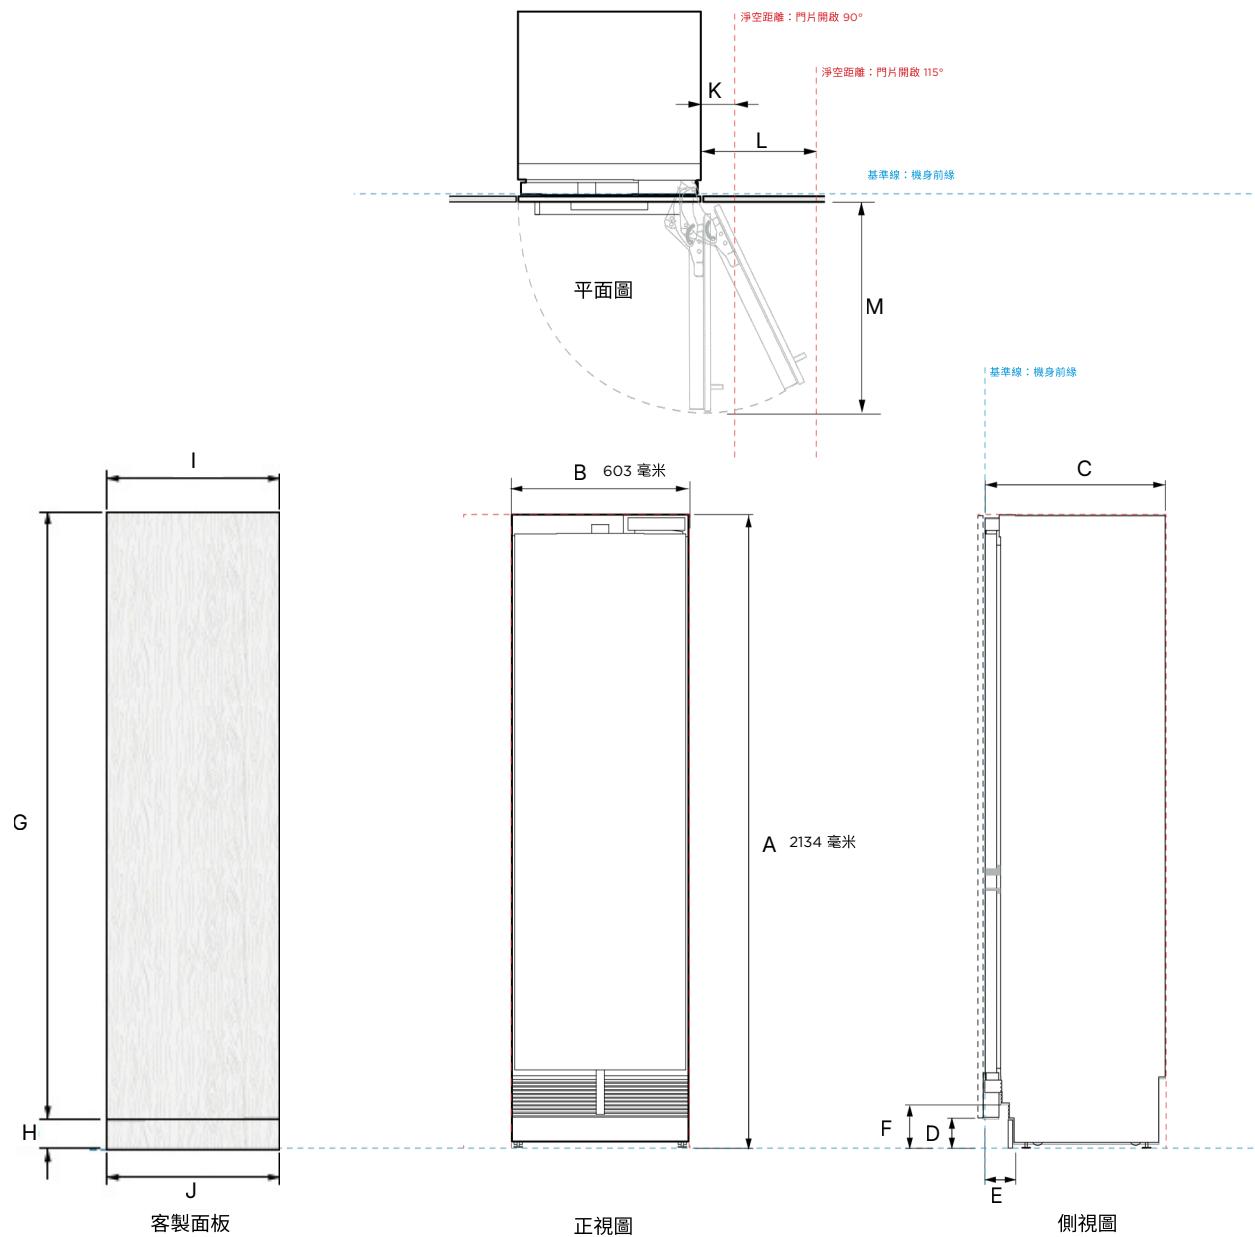

## 型號:

RS6121SRHE, RS6121SLHE, RS6121FRJE, RS6121FLJE

## 圖示配置:

客製門板

## 產品尺寸

	毫米
A 機身總高度	2134
B 機身總寬度	603
C 機身總深度(不含門板)	610
D 地面至門底高度	102
E 踏腳板深度*	73 - 102
F 機身踏腳板高度	152
G 客製門板最小高度	2029
H 踏腳板面板高度	51 - 152
訂製門板及抽屜面板最小寬度	
I 單片	603
雙片/多片	605
J 踏腳板面板最小寬度—單片	606
門/抽屜開口尺寸	毫米
K 門與相鄰牆面最小淨距 (90° 開啟 - 內部取用受限)	119
L 門與相鄰牆面最小淨距* (115° 開啟 - 可完全取用內部空間)	356
M 門片深度 (自門板前緣量起, 90° 開啟)	660

## 最小淨距

毫米	
面板最小間隙	
開口總高度	2134
開口總寬度 (單片)	609
開口總寬度 (雙片)	1219
開口最小總深度 (淺型), 當管線位於開口外部時*	635
開口最小總深度 (深型), 當管線位於開口後方時*	650

\* 假設面板厚度為 19 毫米

\*\* 可使用 100 毫米高不鏽鋼踏腳板, 請相應調整門板高度。

----- 標示櫥櫃／產品基準線


----- 標示櫥櫃淨距

----- 標示開口尺寸

重要說明: 本指南中的尺寸可能有 ±2 毫米誤差。

安裝產品時, 請詳閱安裝手冊。

完整的安裝說明與規格請參閱官方網站。

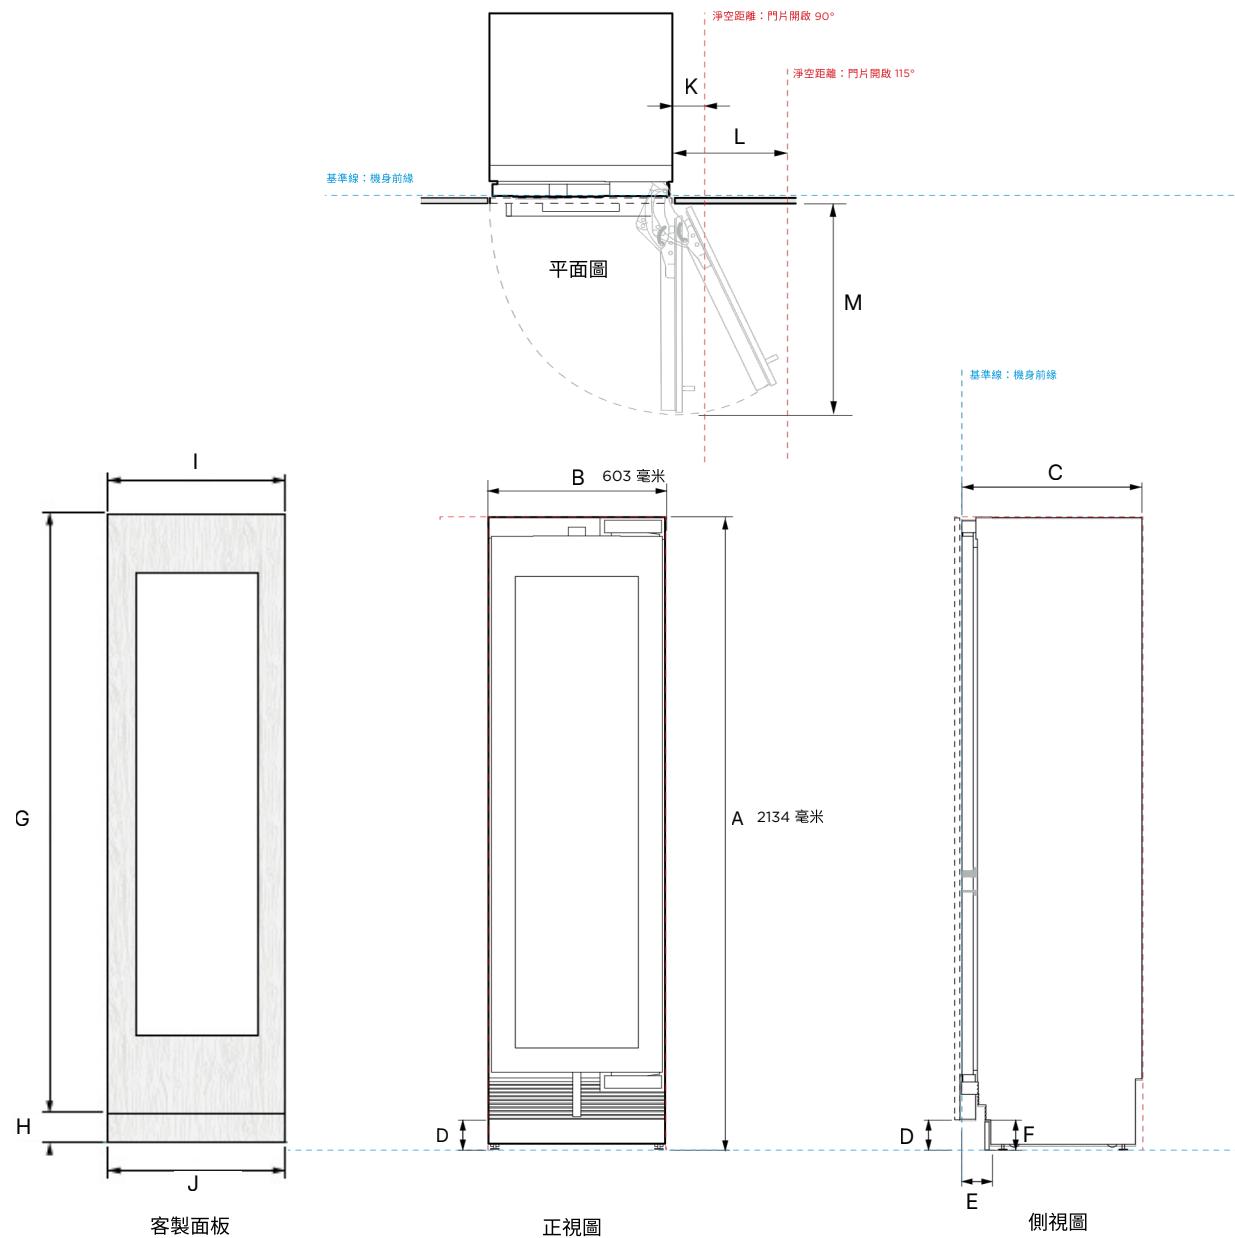

## 型號:

RS6121VL2K, RS6121VR2K

## 圖示配置:

客製門板

## 產品尺寸

	毫米
A 機身總高度	2134
B 機身總寬度	603
C 機身總深度(不含門板)	610
D 地面至門底高度	102
E 踏腳板深度*	73 - 102
F 機身踢腳板高度	152
G 客製門板最小高度	2029
H 踏腳板面板高度	51 - 152
訂製門板及抽屜面板最小寬度	
I 單片	603
雙片/多片	605
J 踏腳板面板最小寬度—單片	606
門／抽屜開口尺寸	毫米
K 門與相鄰牆面最小淨距 (90° 開啟 - 內部取用受限)	119
L 門與相鄰牆面最小淨距* (115° 開啟 - 可完全取用內部空間)	356
M 門片深度 (自門板前緣量起, 90° 開啟)	660

## 最小淨距

	毫米
面板最小間隙	3
開口總高度	2134
開口總寬度 (單片)	609
開口總寬度 (雙片)	1219
開口最小總深度 (淺型), 當管線位於開口外部時*	635
開口最小總深度 (深型), 當管線位於開口後方時*	650

\* 假設面板厚度為 19 毫米

\*\* 可使用 100 毫米高不鏽鋼踢腳板, 請相應調整門板高度。

----- 標示櫥櫃／產品基準線


----- 標示櫥櫃淨距

----- 標示開口尺寸

重要說明：本指南中的尺寸可能有 ±2 毫米誤差。

安裝產品時, 請詳閱安裝手冊。

完整的安裝說明與規格請參閱官方網站。

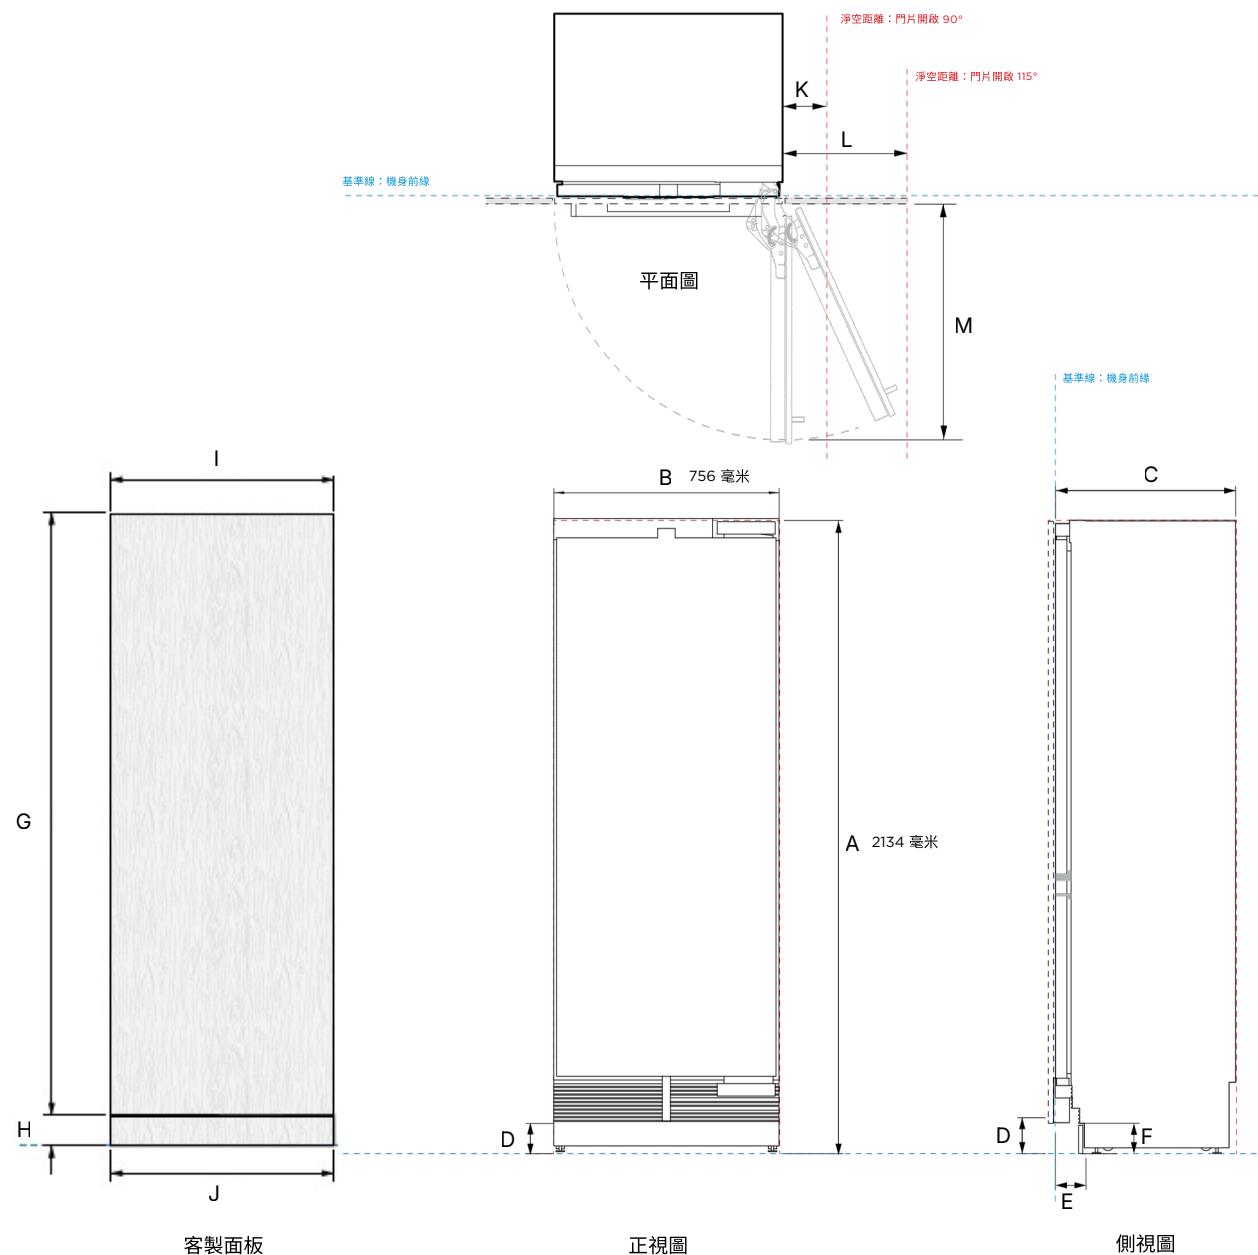

## 型號:

RS7621SRHE, RS7621SLHE, RS7621FRJE, RS7621FLJE

## 圖示位置:

客製門板

## 產品尺寸

	毫米
A 機身總高度	2134
B 機身總寬度	756
C 機身總深度(不含門板)	610
D 地面至門底高度	102
E 踢腳板深度*	73 - 102
F 機身踢腳板高度	152
G 客製門板最小高度	2029
H 踢腳板面板高度	51 - 152
訂製門板及抽屜面板最小寬度	
I 單片	756
雙片/多片	758
J 踢腳板面板最小寬度—單片	759
門/抽屜開口尺寸	毫米
K 門與相鄰牆面最小淨距 (90° 開啟 - 內部取用受限)	119
L 門與相鄰牆面最小淨距* (115° 開啟 - 可完全取用內部空間)	419
M 門片深度 (自門板前緣量起, 90° 開啟)	813

## 最小淨距

	毫米
面板最小間隙	3
開口總高度	2134
開口總寬度 (單片)	762
開口總寬度 (雙片)	1525
開口最小總深度 (淺型), 當管線位於開口外部時*	635
開口最小總深度 (深型), 當管線位於開口後方時*	650

\* 假設面板厚度為 19 毫米

\*\* 可使用 100 毫米不鏽鋼踢腳板, 請相應調整門板高度。

----- 標示櫈櫃／產品基準線

----- 標示櫈櫃淨距

----- 標示開口尺寸


重要說明: 本指南中的尺寸可能有 ±2 毫米誤差。

安裝產品時, 請詳閱安裝手冊。


完整的安裝說明與規格請參閱官方網站。

## 規格指南 | 櫃櫃尺寸規格


### 單機安裝

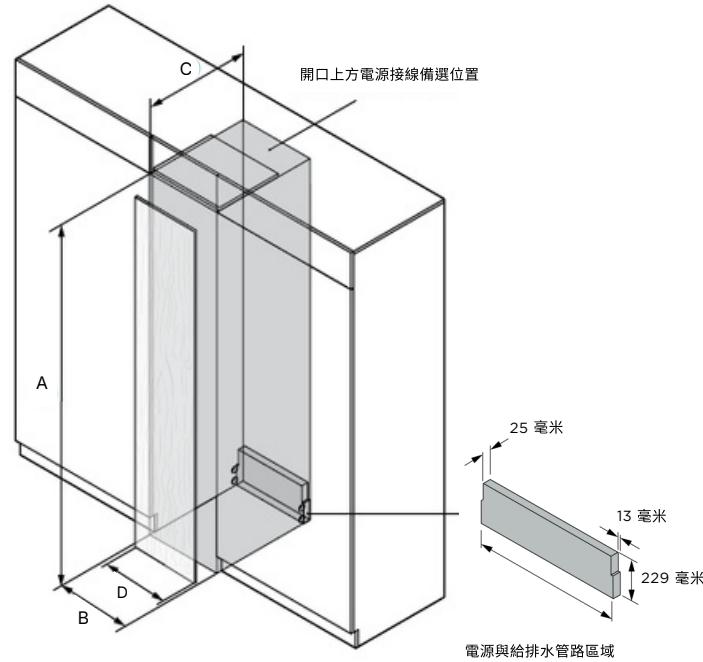

### 雙機安裝

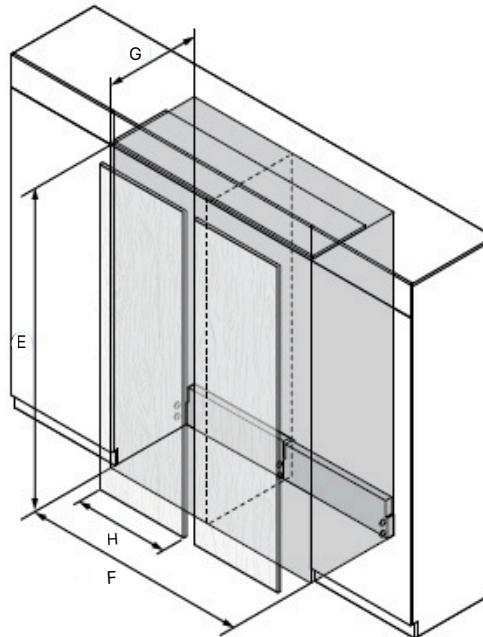

### 三機安裝

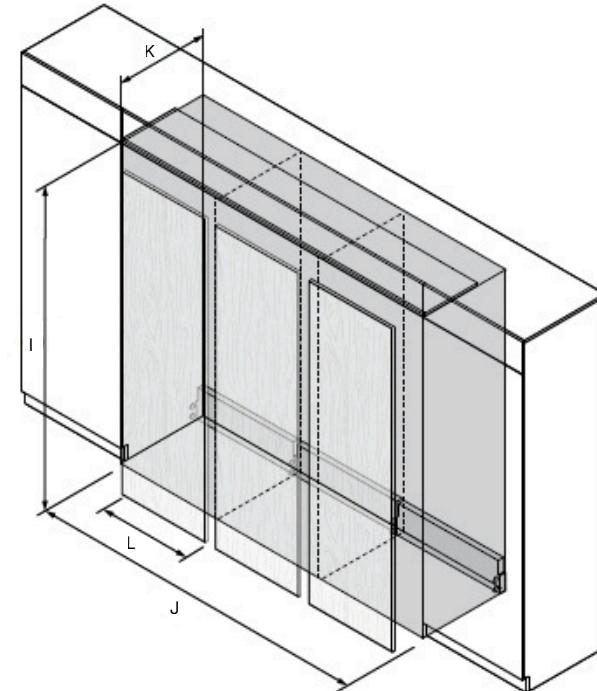

單機櫈櫃尺寸	61 公分	76 公分
	毫米	毫米
A 櫈櫃總高度	2134	2134
B 櫈櫃總寬度	609	762
C 櫈櫃最小總深度 (管線位於開口後方)	650	650
櫈櫃最小總深度 (管線位於開口外部)	635	635
D 客製門板寬度**	603	756

雙機櫈櫃尺寸	61 公分	76 公分
	毫米	毫米
E 櫈櫃總高度	2134	2134
F 櫈櫃總寬度	1219	1525
G 櫈櫃最小總深度 (管線位於開口後方)	650	650
櫈櫃最小總深度 (管線位於開口外部)	635	635
H 客製門板寬度**	605	758

三機櫈櫃尺寸	61 公分	76 公分
	毫米	毫米
I 櫈櫃總高度	2134	2134
J 櫈櫃總寬度	1829	2286
K 櫈櫃最小總深度 (管線位於開口後方)	650	650
櫈櫃最小總深度 (管線位於開口外部)	635	635
L 客製門板寬度**	605	758

\* 客製面板與相鄰櫈櫃間需保留至少 3 毫米的間隙。如使用覆蓋面板來隱藏櫈櫃間隔器，需增加面板寬度。

\*\* 櫈櫃深度假設面板厚度為 19 毫米。如使用覆蓋面板以隱藏櫈櫃間隔器，需增加面板寬度。

注意：嵌入式櫈櫃的框架，櫈櫃需預留 102 毫米的完成面。

每個櫈櫃最多可安裝三台電器。

門片淨距

61 公分機型

90° 開門淨距

毫米

A 門片至相鄰牆面最小淨距

119

B 開門最大深度

660

115° 開門淨距

356

C 門片至相鄰牆面最小淨距

356

76 公分機型

90° 開門淨距

毫米

A 門片至相鄰牆面最小淨距

119

B 開門最大深度

813


115° 開門淨距

419


C 門片至相鄰牆面最小淨距

419

90° 內部取用

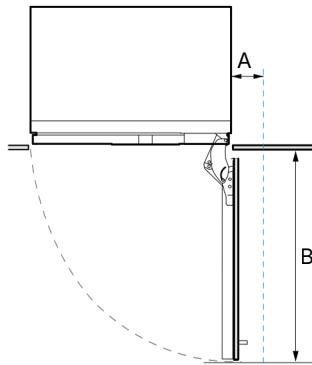

115° 內部取用

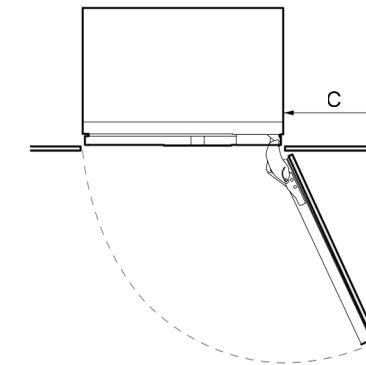

必要時可安裝鉸鏈限位銷，將門片開啟角度限制為 90°。

所示之最小尺寸以 41 毫米把手深度為基準，

實際規劃時需一併考量訂製門板與把手的設計細節。


115° 開門角度一可完全取用內部空間。

所示之最小尺寸以 41 毫米把手深度為基準，

實際規劃時需一併考量訂製門板與把手的設計細節。


多機安裝

某些配置無法同時開啟多扇門。

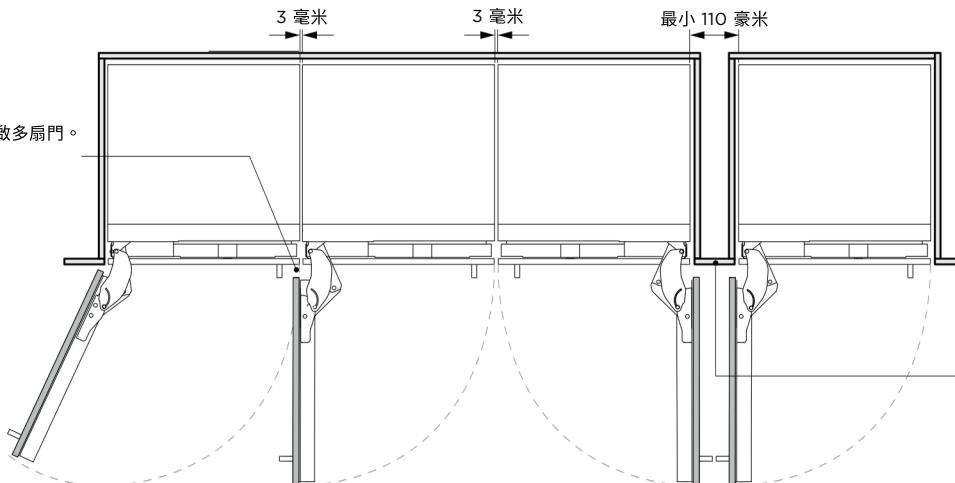

若門片開啟時會互相碰撞，需預留間隙。

若間隙小於 110 毫米，依把手款式，可能一次僅能開啟一扇門。

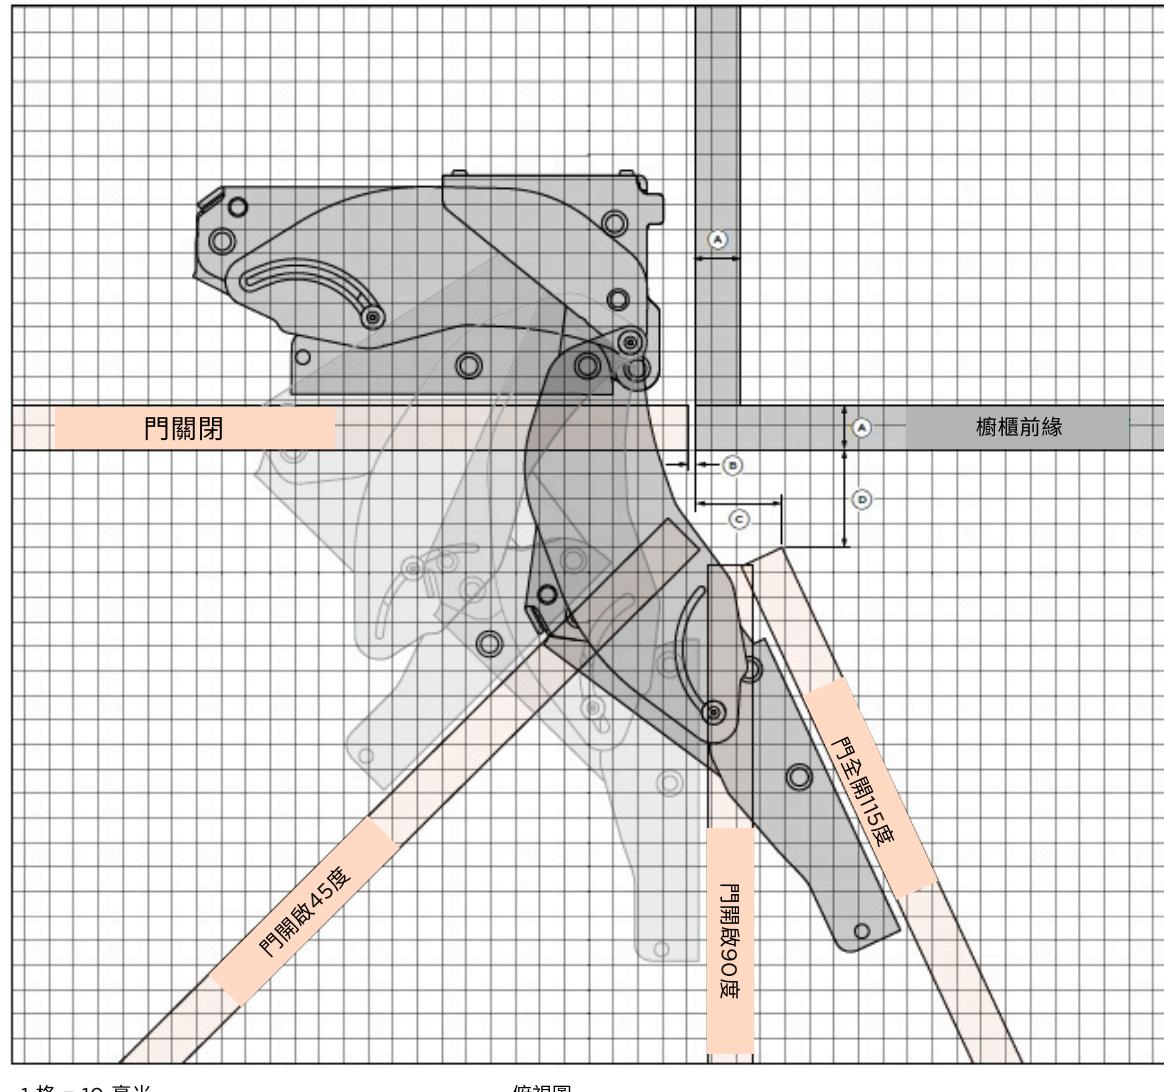

#### 門鉸鏈 - HETTICH K05




左開門鉸鏈機型為所示機型的鏡像版本。

#### 客製前面板

- A 面板厚度：19 毫米
- B 門與相鄰櫥櫃的最小間隙：3 毫米
- C 門開啟 115° 時，門與櫥櫃側邊的間隙：36 毫米
- D 門開啟 115° 時，門與相鄰櫥櫃的間隙：42 毫米

#### 重量限制

單片面板機型	最大承重
RS612	最大 25 公斤
RS612 酒櫃	最大 8 公斤
RS762	最大 30 公斤

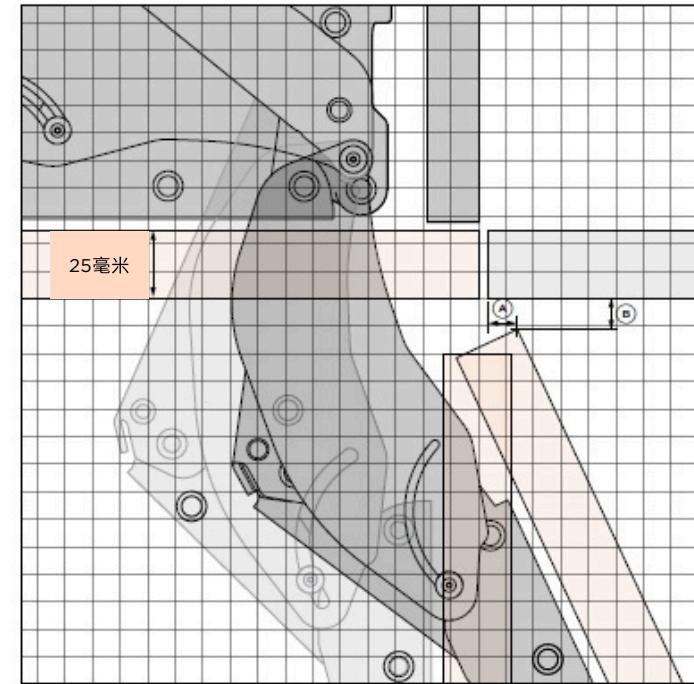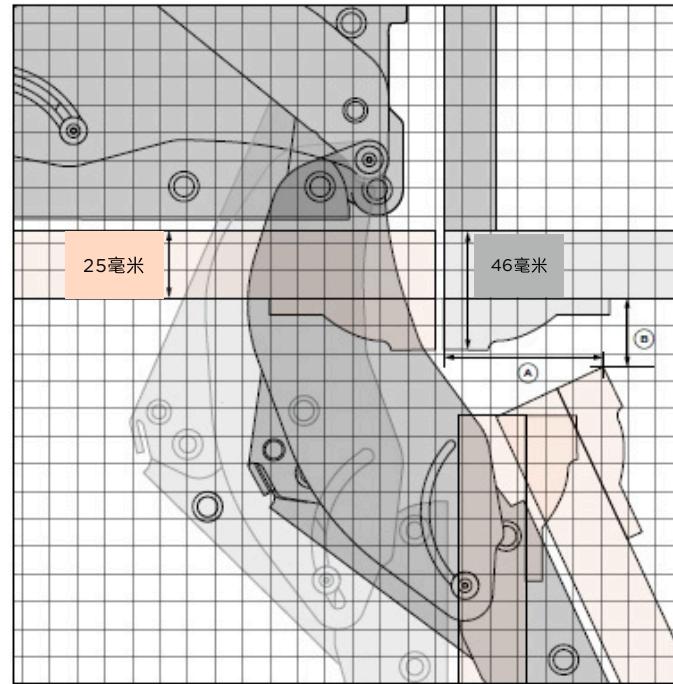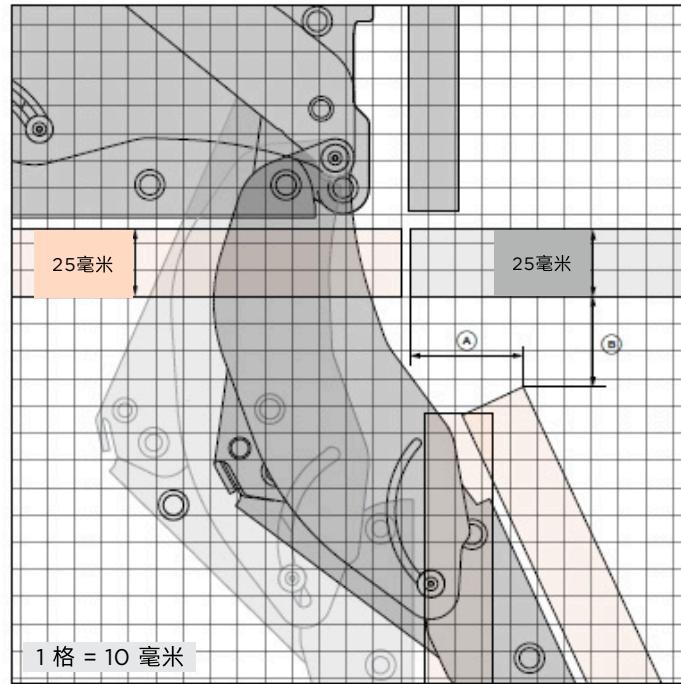

## 25 毫米門板

A 門邊距櫥櫃側邊距離：42 毫米

B 門角與相鄰櫥櫃之間的間隙：34 毫米

## 25 毫米門板，搭配 19 毫米框架

A 門邊距櫥櫃側邊距離：60 毫米

B 門角與相鄰櫥櫃之間的間隙：26 毫米


## 25 毫米覆蓋式門板

A 門邊距櫥櫃側邊距離：14 毫米


B 門角與相鄰櫥櫃之間的間隙：12 毫米

注意：覆蓋式面板的寬度需相應調整。

面板尺寸

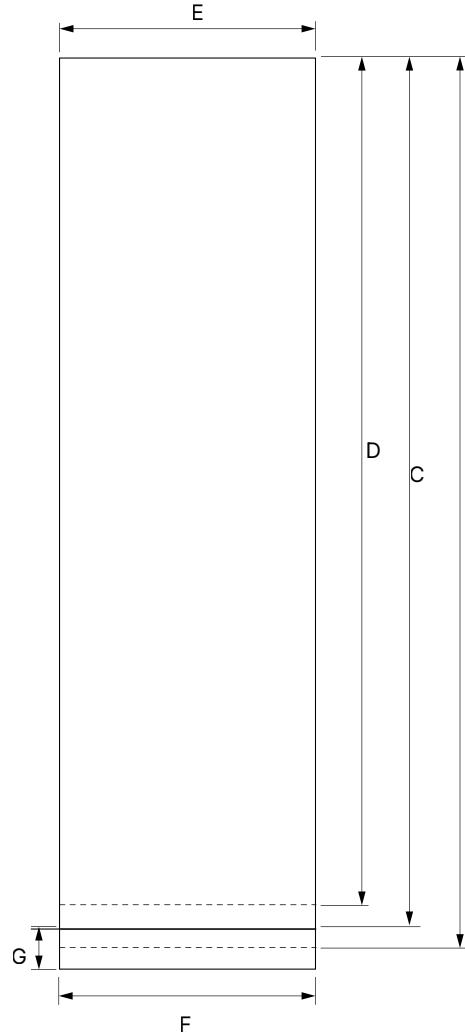

安裝孔位

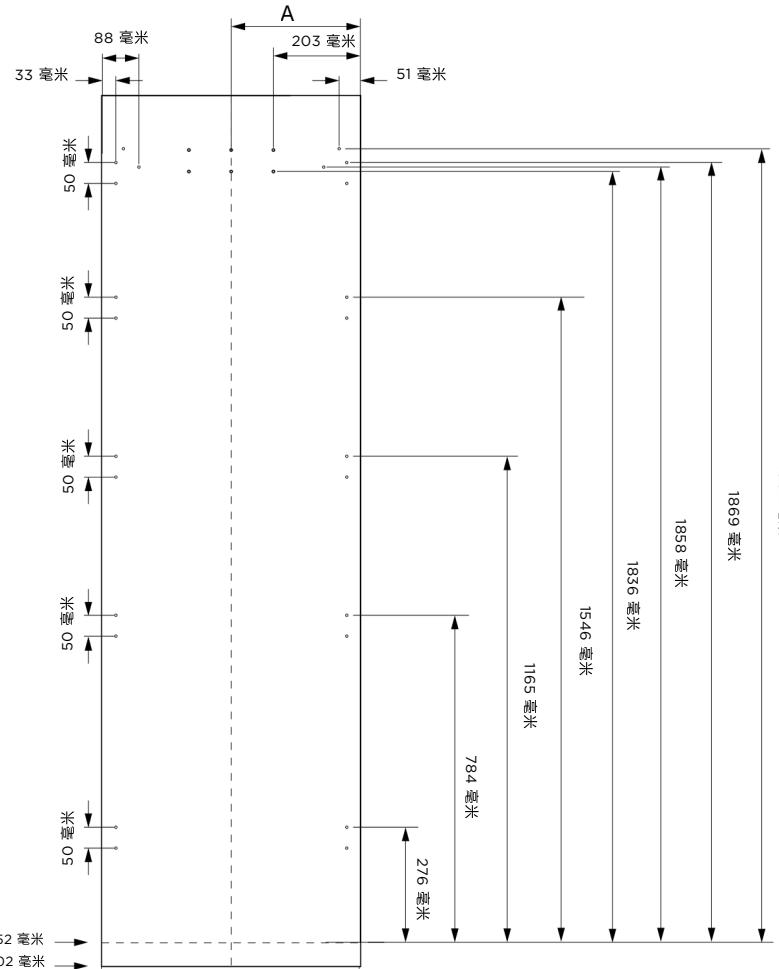

型號：

單門機型

RS6121SRHE, RS6121SLHE, RS6121FRJE, RS6121FLJE

RS7621SRHE, RS7621SLHE, RS7621FRJE, RS7621FLJE

客製門板尺寸

	毫米
A 面板中心線	
RS6121 單一櫥櫃空間	301.5
RS6121 雙／三聯櫥櫃空間	302.5
RS7621 單一櫥櫃空間	378
RS7621 雙／三聯櫥櫃空間	379
B 門板高度 (標準, 離地 102 毫米)	2029
C 門板高度 (離地 51 毫米) *	2080
D 門板高度 (離地 152 毫米) *	1978
E RS6121 單片門板寬度	603
RS6121 雙／多片門板寬度	605
RS7621 單片門板寬度	756
RS7621 雙／多片門板寬度	758
F RS6121 踢腳板寬度	606
RS7621 踢腳板寬度	759
G 踢腳板高度 **	51-152
面板厚度	最小 19

間隙尺寸\*

	毫米
門板邊緣至櫥櫃的最小間隙	3

\* 鑽孔安裝時, 請將非標準門板高度一併納入考量。

\*\* 踢腳板高度可能會依門板高度及通風需求而有所不同。

客製門板、踢腳板與把手須由櫥櫃工廠製作並安裝。

----- 表示櫥櫃／產品基準線

----- 表示櫥櫃間隙


----- 表示開孔位置

重要說明：本指南中所標示之尺寸可能有 ±2 毫米的誤差。


請詳閱安裝手冊以取得產品安裝的詳細資訊。

完整的安裝說明與規格，請參閱官網。

面板尺寸

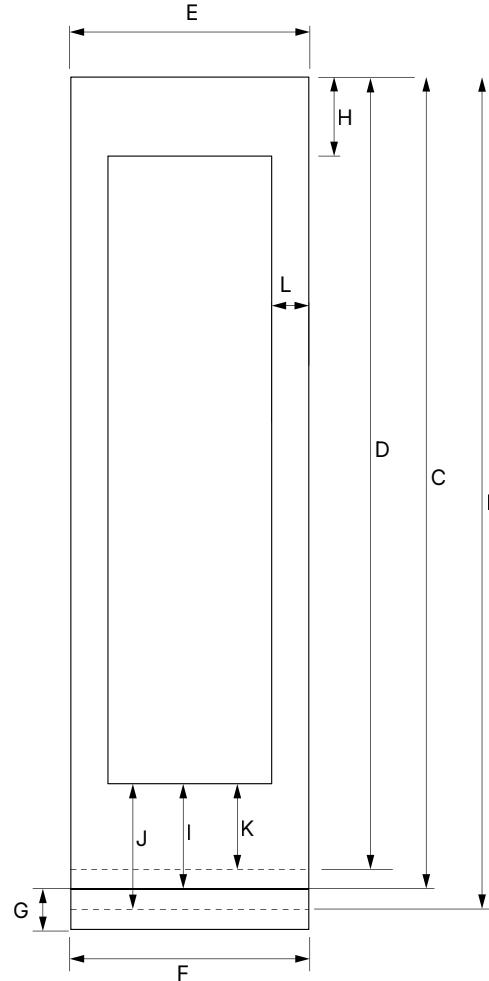

安裝孔位

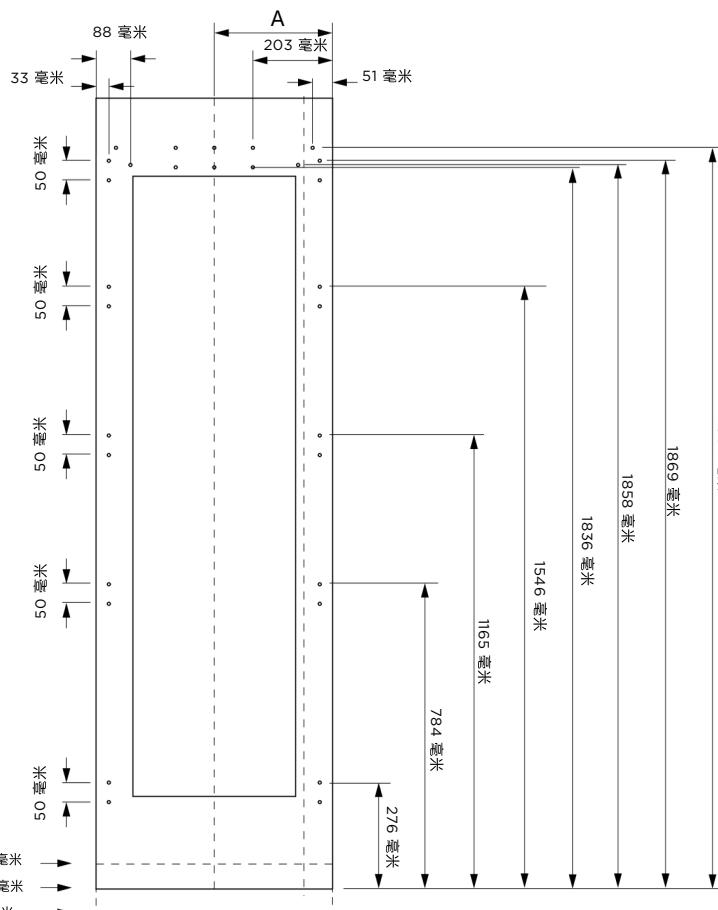

型號:

RS6121VL2K,

RS6121VR2K

客製門板尺寸

	毫米
A 面板中心線 - 單開口	301.5
面板中心線 - 雙／三開口	302.5
B 門板高度 (標準, 離地 102 毫米)	2029
C 門板高度 (離地 51 毫米) *	2080
D 門板高度 (離地 152 毫米) *	1978
E 單片門板寬度	603
雙／多片門板寬度	605
F 踏腳板寬度	606
G 踏腳板高度 **	51-152
H 上框高度	200 - 302
I 下框高度 (標準, 離地 102 毫米)	240
J 下框高度 (離地 51 毫米)	291
K 下框高度 (離地 152 毫米)	189
L 單機安裝側框寬度	94
雙／三機安裝側框寬度	95
面板厚度	最小 19

間隙尺寸\*

	毫米
門板邊緣至櫥櫃的最小間隙	3

\* 鑽孔安裝時, 請將非標準門板高度一併納入考量。

\*\* 踏腳板高度可能會依門板高度及通風需求而有所不同。

客製門板、踏腳板與把手須由櫥櫃工廠製作並安裝。

----- 表示櫥櫃／產品基準線


----- 表示櫥櫃間隙

----- 表示開孔位置

重要說明：本指南中所標示之尺寸可能有  $\pm 2$  毫米的誤差。

請詳閱安裝手冊以取得產品安裝的詳細資訊。

完整的安裝說明與規格, 請參閱官網。

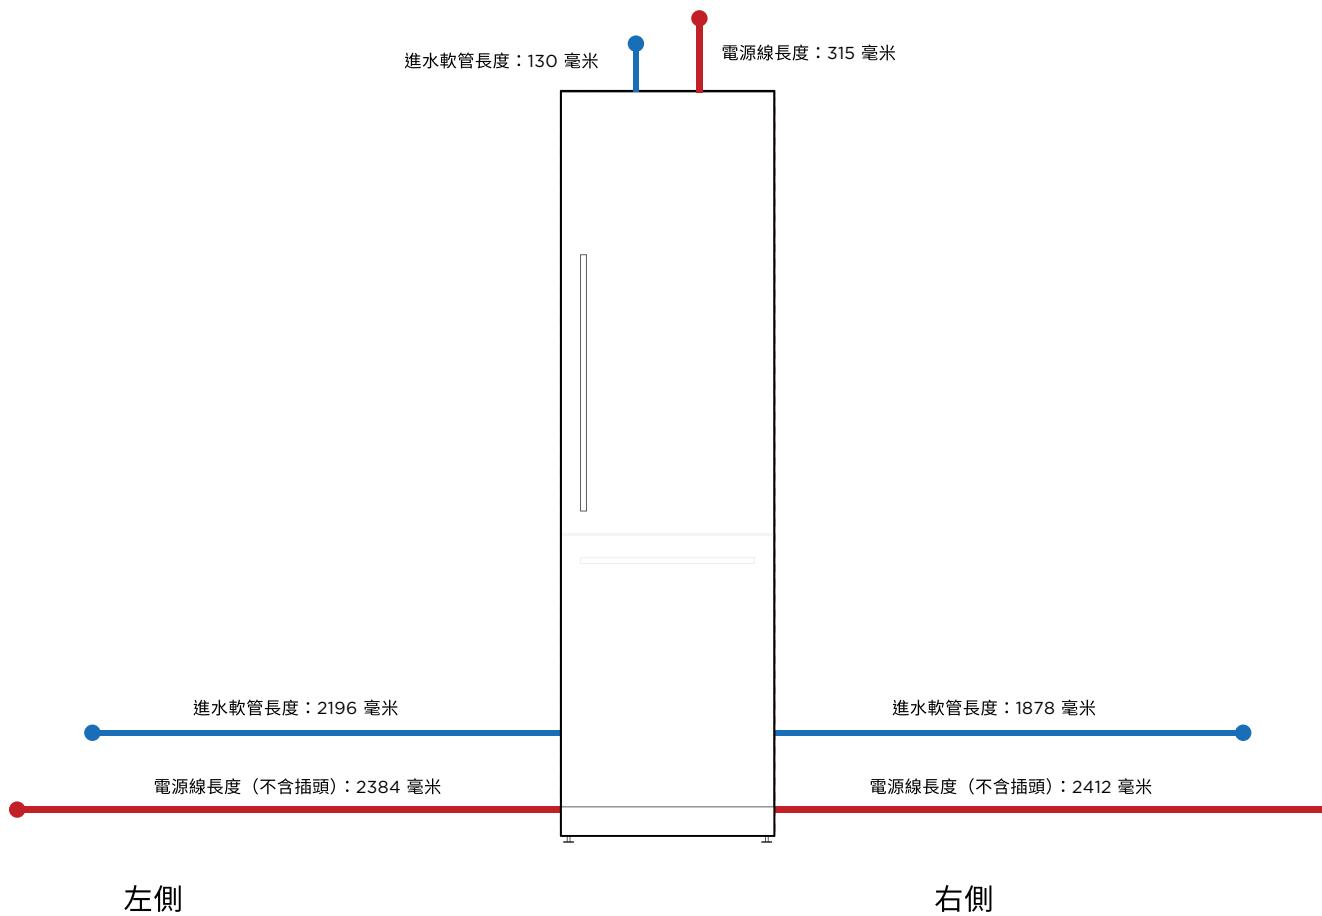

## 電源規格

## 型號

RS6121SRHE, RS6121SLHE, RS6121FRJE, RS6121FLJE,  
RS6121WRUE, RS6121WLUE, RS6121VL2K, RS6121VR2K

## 電源

電源 220 V, 60 Hz  
保險絲 10 A

## 水源

供水 19 毫米 不鏽鋼編織軟管，附接管接頭

水壓 最低：150 kPa  
最高：827 kPa

注意：水電接頭可位於冰箱任一側的相鄰櫥櫃內

----- 表示櫥櫃／產品基準線

- - - - 表示櫥櫃間隙

- - - - 表示開孔位置

重要說明：本指南中標示的尺寸可能有 ±2 毫米的誤差。

請詳閱安裝手冊以取得產品安裝的詳細資訊。

完整的安裝說明與規格，請參閱官網。

